




Elypso 1.2W

6-12 cm
panely jednostranné

9-15 cm
panely oboustranné



12V
DC



IP67


5 LET
záruka



- proudová **stabilizace**
- dosvítí do **1 metru***
- montáž na **boční stěny panelu**
- pro **jednostranné a oboustranné** panely
- použití **v interiéru a exteriéru**
- počet modulů v řetězi: **30 ks**



ROZMĚRY

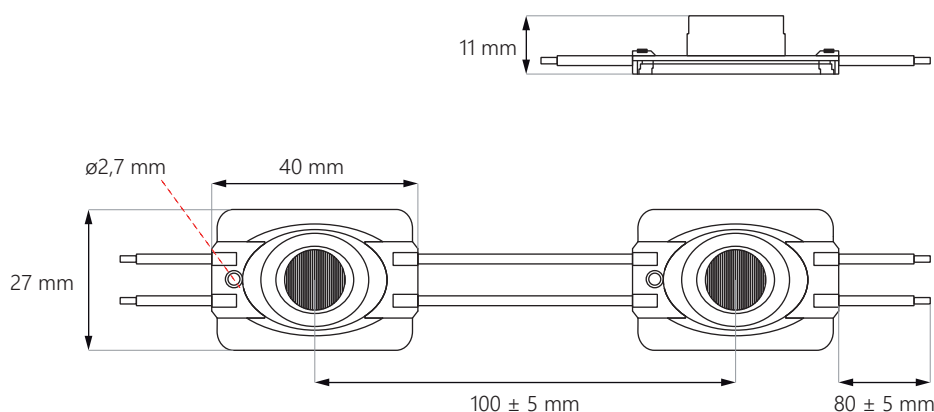

* max. hodnota, závisí na podmínky / použité materiály a hloubku

Elypso 1.2W

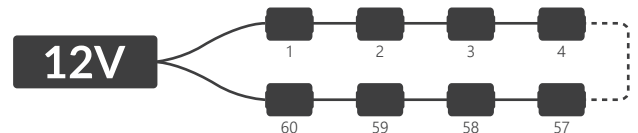


SCHÉMA PŘÍPOJENÍ

přípojení jednostranné: **max. 30 ks**



přípojení oboustranné: **max. 60 ks**



SPECIFIKACE


Napětí	12V DC
Příkon	1,2 W
Příkon řetěže	36 W
Index podání barev CRI	≥82
Vyzařovací úhel	25° x 13°
Proudová stabilizace	ANO
Možnost stmívání pomocí ovladače	ANO
Rozměry modulu (d x š x h)	40 x 27 x 11 mm
Délka kabelů	60 ± 5 mm
Délka modulu včetně kabelu	100 mm
Délka celého řetěže	3 m
Počet modulů na 1bm	10 ks
Životnost	~50.000 hodin
Provozní teplota	-25°C ÷ +55°C
Krytí IP	IP67
Splňuje normy	CE / RoHS / WEEE / UL
Záruka	5 let

CCT / BARVA SVĚTLA*

Zkratka	Barva světla	CCT
WH	denní bílá	~6.500K


* zeptejte se prosím kontaktní osobu na podrobnosti a dostupné barvy

Elypso 1.2W



POUŽITÍ

nejlepší pro jednostranné panely o hloubce **6-12 cm** a oboustranné panely o hloubce **9-15 cm**

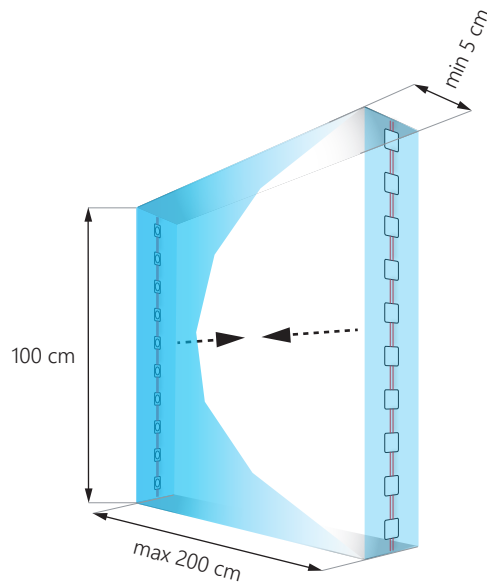

Počet modulů: **20 ks**
Světelný tok: **2.300 lm**
Příkon: **24 W**

POZOR: přesný počet modulů závisí na použitých materiálech a na efektu jaký chcete dosáhnout.

INFORMACE O BALENÍ

	Řetěz	Balení	Krabice
Počet	30 ks	120 ks	1.440 ks
Hrubá hmotnost	0,3 kg	1,2 kg	14,4 kg

KE STAŽENÍ

Návod na montáž LED modulů

<https://www.epiled.pl/download/navod-na-montaz-led-modulu.pdf>

Prohlášení o shodě, CE

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>

© 2022, epiLED. Všechna práva vyhrazena. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. | Verze: 2206

ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław • Polsko • info@epiLED.pl • www.epiLED.pl