



Elypso 4.5W

12-25 cm
panely jednostranné


15-30 cm
panely oboustranné



- proudová **stabilizace**
- dosvítí do **4 metrů***
- montáž na **boční stěny panelu**
- pro **jednostranné a oboustranné** panely
- **chladič**
- použití **v interiéru a exteriéru**
- počet modulů v řetězi: **15 ks**
(dělitelný po 3 ks)



ROZMĚRY

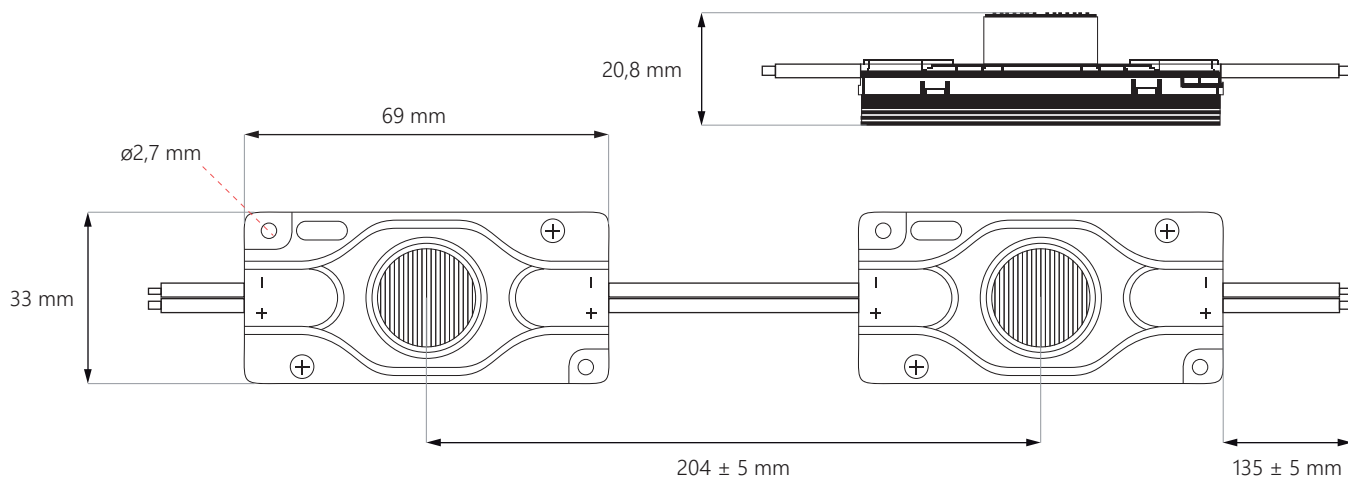

* max. hodnota, závisí na podmínky / použité materiály a hloubku

Elypso 4.5W





SCHÉMA PŘÍPOJENÍ

přípojení jednostranné: **max. 15 ks**



přípojení oboustranné: **max. 30 ks**

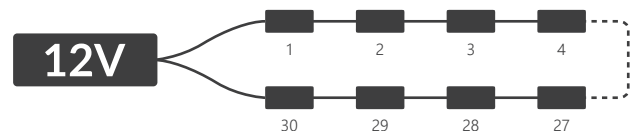

SPECIFIKACE


Napětí	12V DC
Příkon	4,5 W
Příkon řetěže	67,5 W
Index podání barev CRI	≥82
Vyzařovací úhel	55° x 15°
Proudová stabilizace	ANO
Možnost stmívání pomocí ovladače	ANO
Rozměry modulu (d x š x h)	69 x 33 x 20,8 mm
Délka kabelů	135 ± 5 mm
Délka modulu včetně kabelu	204 mm
Délka celého řetěže	3,06 m
Počet modulů na 1bm	4,9 ks
Životnost	~50.000 hodin
Provozní teplota	-40°C ÷ +60°C
Krytí IP	IP67
Splňuje normy	CE / RoHS / WEEE / UL
Záruka	5 let

CCT / BARVA SVĚTLA*

Zkratka	Barva světla	CCT
WH	denní bílá	~6.500K


* zeptejte se prosím kontaktní osobu na podrobnosti a dostupné barvy

Elypso 4.5W



POUŽITÍ

nejlepší pro jednostranné panely o hloubce **12-25 cm** a oboustranné panely o hloubce **15-30 cm**

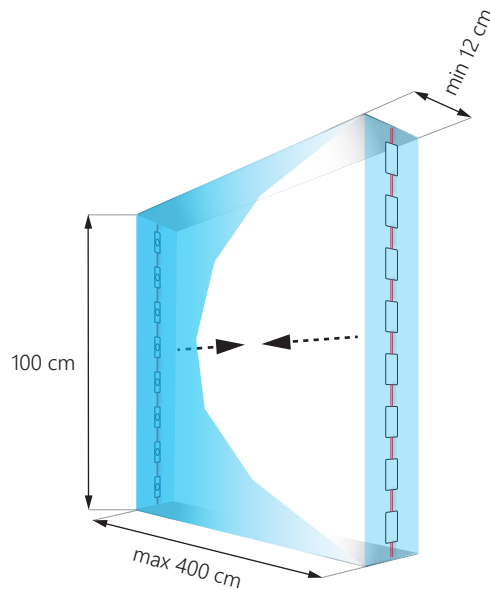

Počet modulů: **16 ks**
Světelný tok: **6.400 lm**
Příkon: **72 W**

POZOR: přesný počet modulů závisí na použitých materiálech a na efektu jaký chcete dosáhnout.

INFORMACE O BALENÍ

	Řetěz	Balení	Krabice
Počet	15 ks	15 ks	240 ks
Hrubá hmotnost	0,75 kg	0,75 kg	12 kg

KE STAŽENÍ

Návod na montáž LED modulů

<https://www.epiled.pl/download/navod-na-montaz-led-modulu.pdf>

Prohlášení o shodě, CE

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>

© 2021, epiLED. Všechna práva vyhrazena. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. | Verze: 2103

ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław • Polsko • info@epiLED.pl • www.epiLED.pl