



# Taśma LED EMPA-60



- jasna taśma idealna do **podświetlenia podszafrkowego w kuchni**
- wysokiej jakości **selekcjonowane diody SMD** o długiej żywotności
- **jednorodność światła** w każdym z Twoich projektów
- **2-warstwowe podłoże PCB** zapewniające wysoką ochronę przed przegrzaniem
- taśma klejąca dwustronna **3M**
- do użytku **wewnątrz**

## WYMIARY

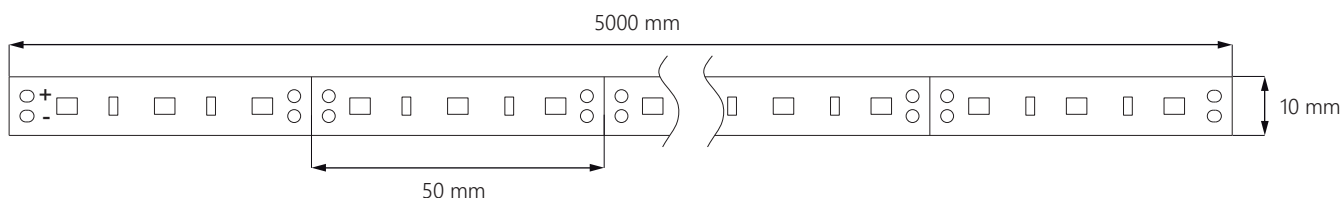


# DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające	12V DC
Moc taśmy	12 W/m
Jasność (dla WH)	5 m
Maks. odcinek zasilania	
	>70
Współczynnik oddania barw CRI	120°
Kąt świecenia	TAK
Możliwość ściemniania za pomocą sterownika PWM	
	10 mm
Szerokość taśmy	12V: 5 cm
Odcinek cięcia	5 m
Długość rolki	SMD2835
Rodzaj diody	60 LED/m
Gęstość	2 oz
PCB	taśma klejąca dwustronna + klej montażowy
Montaż	
	~50000 godzin
Żywotność	od -20°C do +40°C
Temperatura pracy	IP20
Stopień ochrony IP	CE / RoHS / WEEE
Zgodność z normami	3 lata
Gwarancja	

# MOŻLIWE KOLORY\*



Barwa światła	CCT [K]	Strumień świetlny [lm/m]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Klasa energetyczna
WW	2800-3200	1304	108	F
NW	3800-4200	1238	103	F
WH	6000-6500	1247	104	F

# EPREL

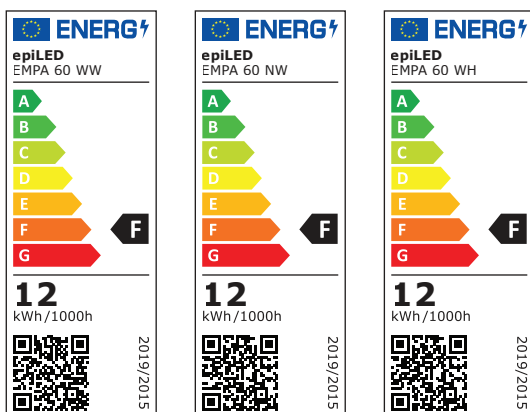


\* o szczegóły dostępnych kolorów zapytaj naszych handlowców

# MAKSYMALNY ODCINEK ZASILANIA

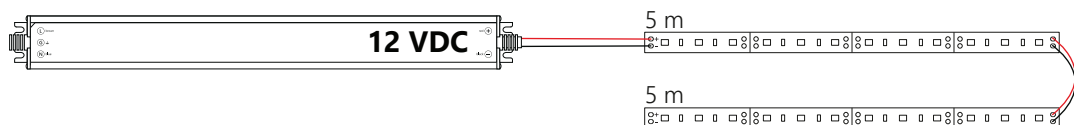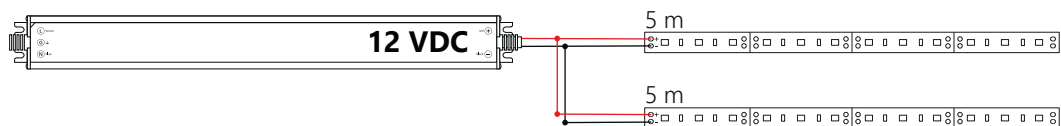

# SCHEMAT PODŁĄCZENIA

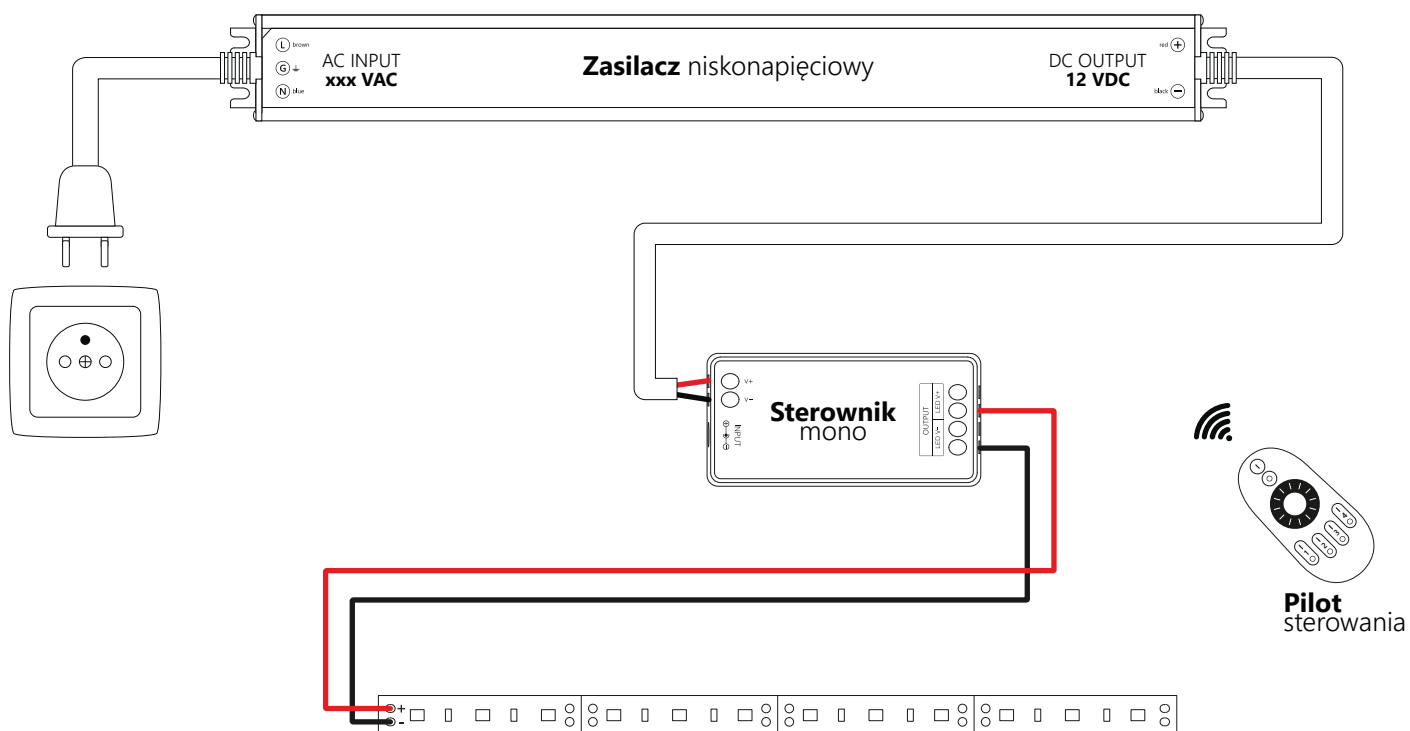

# WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. Każda taśma LED jest zapakowana w worek antystatyczny, który chroni diody LED przed ich uszkodzeniem. Nieużywana taśma nie może znajdować się poza workiem.
2. Przed montażem taśmy LED należy odprowadzić ładunki z ciała i odzieży dotykając uziemionej części z metalu.
3. Należy sprawdzić poprawność działania taśmy LED przed rozpoczęciem montażu (jej barwę oraz równomierność świecenia)
4. Taśma LED nie nadaje się do zastosowań zewnętrznych (niezależnie od deklarowanego stopnia ochrony IP) oraz nie może być stosowana w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych oraz ludzkich.
5. Dla zachowania żywotności taśmy LED należy montować wyłącznie na powierzchniach dobrze odprowadzających ciepło (np. w profilach aluminiowych) uprzednio odtłuszczonych i oczyszczonych.
6. Taśmę LED zasilaj zgodnie ze specyfikacją i informacją na etykiecie. Zwróć szczególną uwagę na maksymalny odcinek zasilania taśmy podany w karcie produktu.
7. Skracając taśmę LED należy pamiętać, że przecinać ją można tylko w miejscach oznaczonych na podkładzie.
8. Zabronione jest wyginanie taśmy LED w innej płaszczyźnie niż ta, w której była nawinięta na rolkę.
9. Odległość między taśmą LED, a zasilaczem powinna być jak najmniejsza.
10. Użyty w instalacji zasilacz powinien posiadać zapas mocy nie mniejszy niż 15%.
11. Przed lutowaniem przewodu do taśmy LED należy najpierw pobielić końcówki. Diody LED są bardzo wrażliwe na działanie wysokich temperatur i nieumiejętne lutowanie może je uszkodzić.
12. Dla zapewnienia większej trwałości poza taśmą klejącą dwustronną należy użyć również kleju montażowego przyklejając taśmę LED.
13. Podczas montażu zabronione jest dociskanie bezpośrednio diod LED.
14. Podłączając sterownik / zasilacz należy zachować biegunowość.
15. **Niezastosowanie się do powyższych zaleceń skutkuje utratą gwarancji.**

## DO POBRANIA

### Deklaracja zgodności UE

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/deklaracja-zgodnosci-ue-tasmy-led.pdf>