


Opticor³

10-22 cm

Buchstaben / Leuchtkasten



12V
DC



IP₆₇


5
JAHRE
Garantie




- am besten fuer **Buchstaben Tag und Nacht**
- **Stromstabilisator**
- fuer **Innen- und Aussenbereich**
- Zahl der Module in einer Kette: **30 Stk.**



ABMESSUNGEN

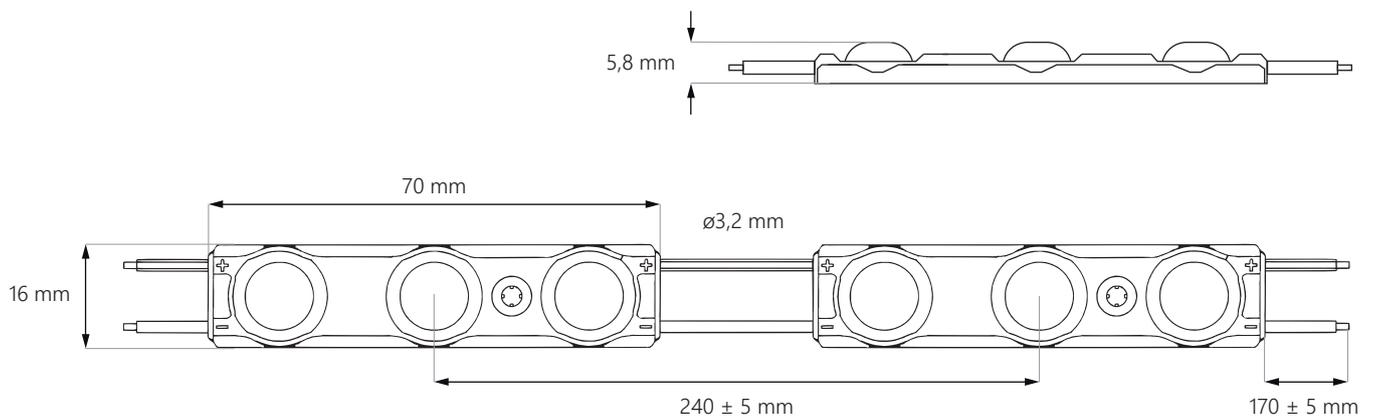

Opticor³




SCHEMA DER ANSCHLIESSUNG

einseitige Anschliessung: **max 30 Stk.**



zweiseitige Anschliessung: **max 60 Stk.**

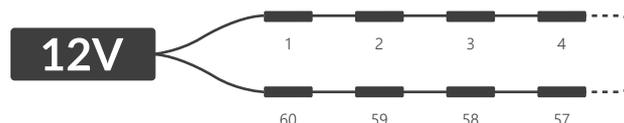

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12V DC
Staerke	1,44 W*
Energieverbrauch	43,2 W*

CRI Wert	≥82
Leuchtwinkel	160°
Stromstabilisierung	YES
Moeglichkeit der Dimmung	YES

Modul-Groesse (LxBxH)	70 x 16 x 5,8 mm
Kabellaenge	170 ± 5 mm
Modullaenge samt Kabel	240 mm
Laenge des ganzen Buendels	7,2 m
Zahl der Module auf einem Meter	4,16 Stk.

Lebensdauer	~50.000 Stunden
Arbeitstemperatur	-40°C ÷ +60°C
IP Schutz	IP67
Kompatibilitaet	CE / RoHS / WEEE / UL
Garantie	5 Jahre


* der angegebene Wert bezieht sich auf die weisse Farbe

CCT / MÖGLICHE FARBEN*

Abkürzung	Lichtfarbe	CCT
WW	warm weiss	~3.000K
NW	neutral weiss	~4.000K
WH	kalt weiss	~6.500K
CW	super kalt weiss	~10.000K
BL	blau	460-470 nm
GR	grün	520-530 nm
YL	gelb	575-585 nm
RD	rot	620-630 nm

* nach Einzellheiten in Bezug auf die zugänglichen Modulfarben fragen Sie bitte Ihren Haendler


Opticor³



ANWENDUNG


Das beste fuer Blockbuchstaben und Laeuchtkaesten von der Tiefe **10-22 cm**

10 cm
Tiefe

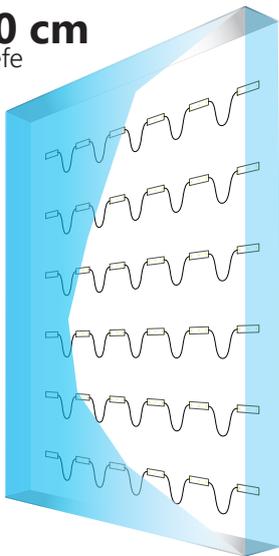


Flaeche: **1 m²**
Abstand: **17 cm**
Modulmenge: **36 Stk.**
Gesamthelligkeit: **4.860 lm**
Energieverbrauch: **51,84 W**

15 cm
Tiefe

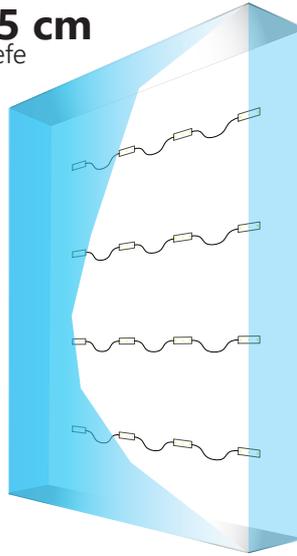

Flaeche: **1 m²**
Abstand: **24 cm**
Modulmenge: **16 Stk.**
Gesamthelligkeit: **2.160 lm**
Energieverbrauch: **23,04 W**

20 cm
Tiefe

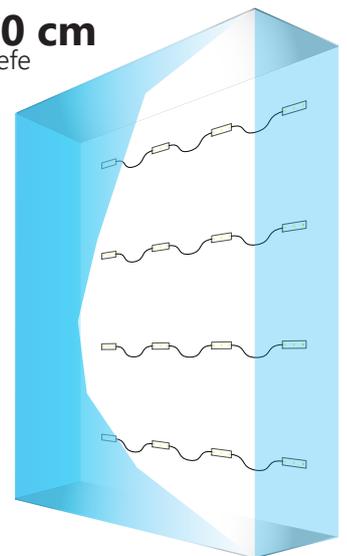

Flaeche: **1 m²**
Abstand: **24 cm**
Modulmenge: **16 Stk.**
Gesamthelligkeit: **2.160 lm**
Energieverbrauch: **23,04 W**

ACHTUNG: die genaue Zahl der Module ist von den verwendeten Materialien abhaengig.
Die angegebenen Daten beziehen sich auf die weisse Farbe.
Abstand: Entfernung Mitte zu Mitte des Modules.

VERPACKUNGSINFO

	Buendel	Verpackung	Gesamtverpackung
Menge	30 Stk.	120 Stk.	1.920 Stk.
Brutto Gewicht	0,34 kg	1,35 kg	18,4 kg

HERUNTERLADEN

LED Module Montage Anleitung

<https://www.epiled.pl/download/led-module-montageanleitung.pdf>

CE-Erklaerung

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>

© 2024, epiLED. Alle Rechte vorbehalten. Daten koennen ohne mitzuteilen geaendert werden. | Version: 2406

ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław • Polen • info@epiLED.pl • www.epiLED.pl