


Planar Ceiling

10-20 cm

Leuchtkasten / Spanndecken



24V
DC

300lm

170°

IP₂₀


3 JAHRE
Garantie




- **niedriger** Energieverbrauch
- einfache und **schnelle Montage**
- nur fuer **Innenbereich**
- Zahl der Module in einer Kette: **10 Stk.**




ABMESSUNGEN

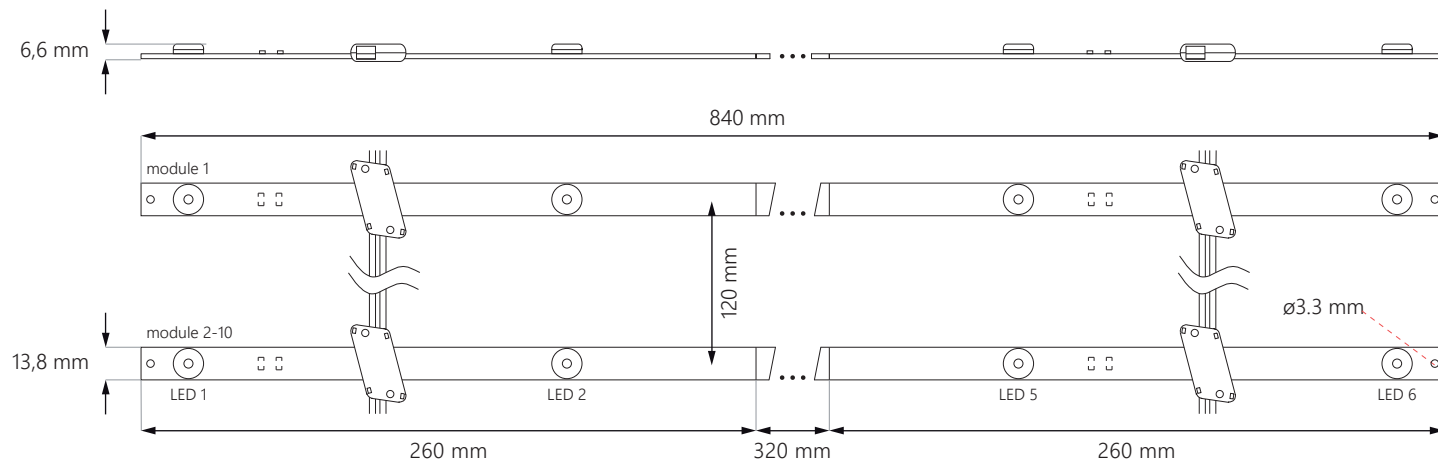


Planar Ceiling



BUENDEL

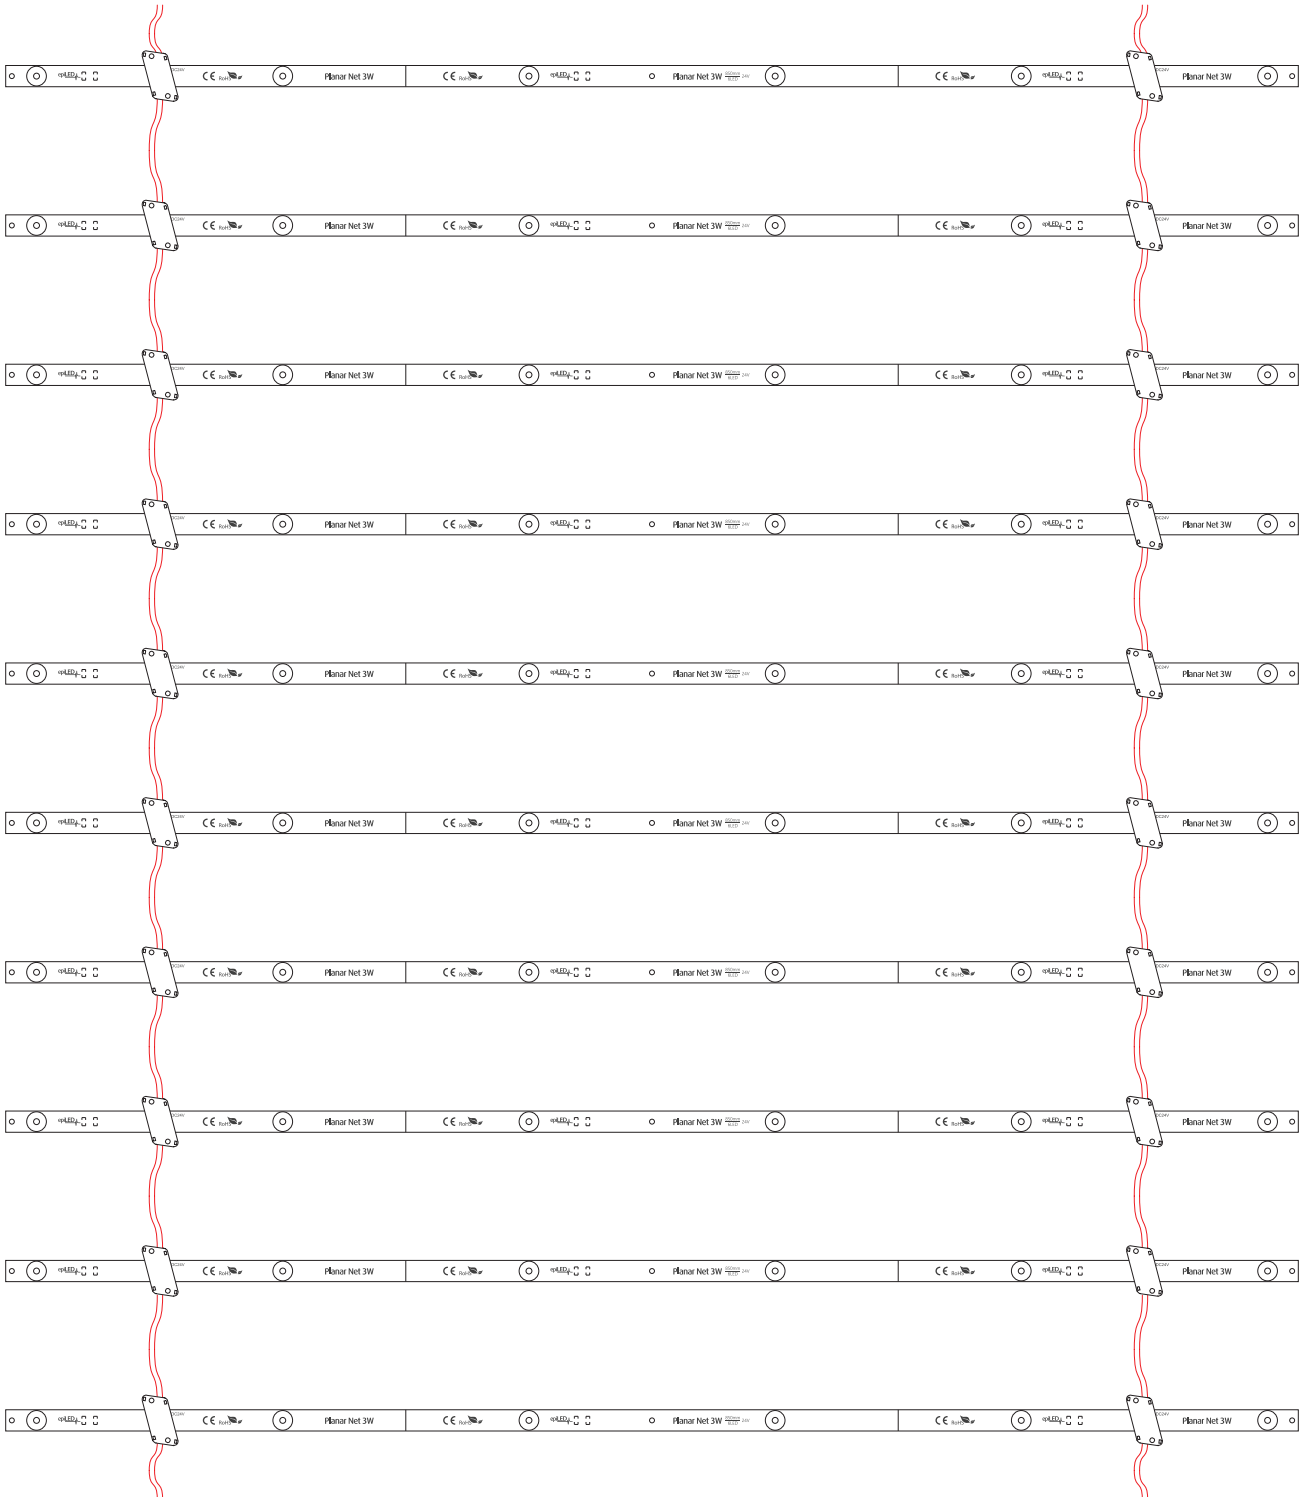


Planar Ceiling

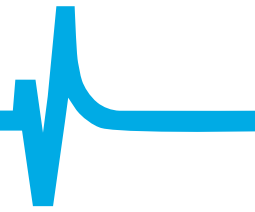


SCHEMA DER ANSCHLISSUNG

einseitige Anschliessung: **max 10 Stk.**

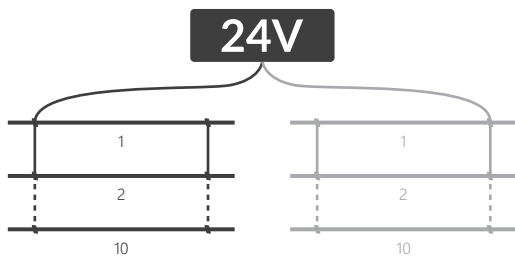

zweiseitige Anschliessung: **max 20 Stk.**

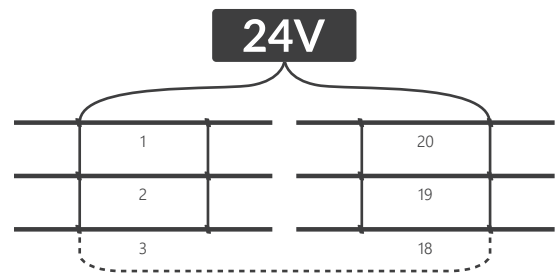

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24V DC
Stärke	3 W
Energieverbrauch	30 W

CRI Wert	≥82
Leuchtwinkel	170°
Stromstabilisierung	NICHT
Moeglichkeit der Dimmung	YES

Modul-Groesse (LxBxH)	840 x 13,8 x 6,6 mm
Kabellänge	120 ± 5 mm
Modullaenge samt Kabel	-
Laenge des ganzen Buendels	-
Zahl der Module auf einem Meter	1,19 Stk.

Lebensdauer	~50.000 Stunden
Arbeitstemperatur	-25°C ÷ +55°C
IP Schutz	IP20
Kompatibilitaet	CE / RoHS / WEEE / UL
Garantie	3 Jahre

CCT / MÖGLICHE FARBEN*


Abkürzung	Lichtfarbe	CCT
NW	neutral weiss	~4.000K

* nach Einzellheiten in Bezug auf die zugeanglichen Modulfarben fragen Sie bitte Ihren Haendler

Planar Ceiling

ANWENDUNG

Das Beste fuer Spanndecken und Laeuchtkaesten von der Tiefe **10-20 cm**

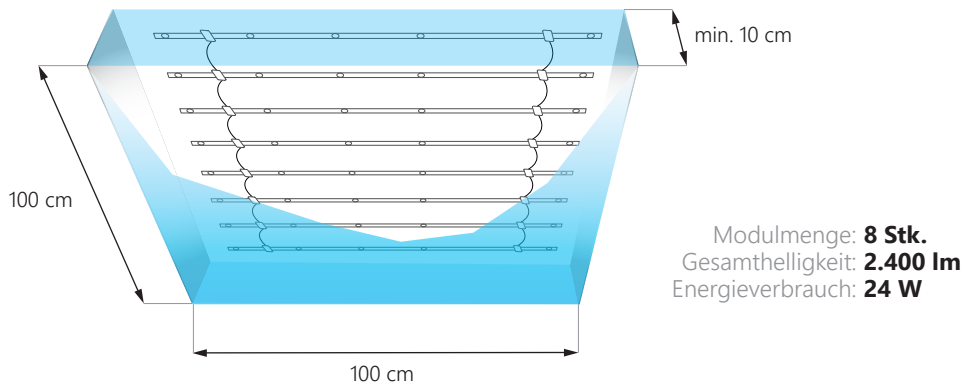

ACHTUNG: die genaue Zahl der Module ist von den verwendeten Materialien abhaengig.

VERPACKUNGSINFO

	Buendel	Verpackung	Gesamtverpackung
Menge	10 Stk.	10 Stk.	130 Stk.
Brutto Gewicht	1,1 kg	1,1 kg	14,3 kg

HERUNTERLADEN

LED Module Montage Anleitung

<https://www.epiled.pl/download/led-module-montageanleitung.pdf>

CE-Erklaerung

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>