


# Planar Connect




12V DC  24V DC  IP<sub>20</sub> 3 LATA gwarancji


- ułatwia i **przyspiesza montaż**
- kompatybilny z **Planar Board RGB**
- do stosowania **wewnątrz**

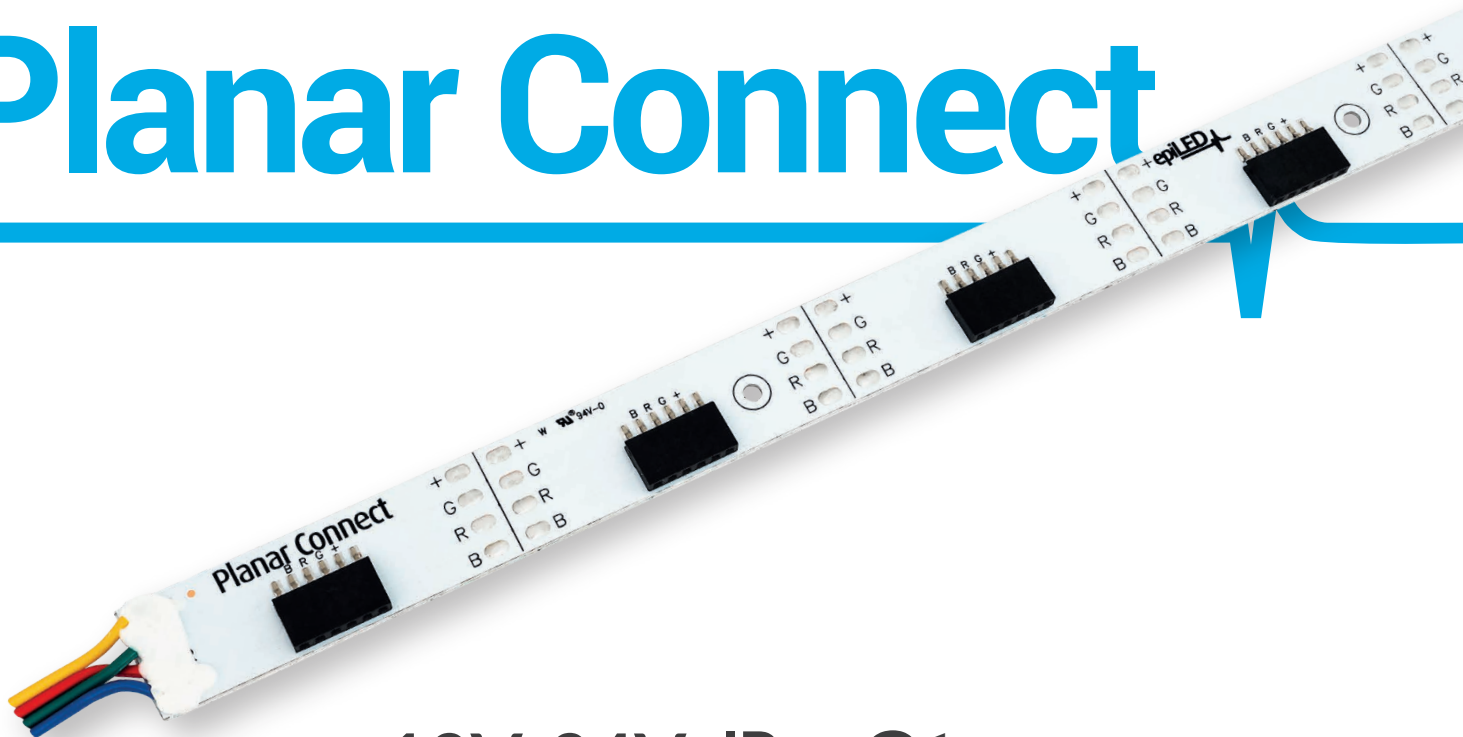

## WYMIARY

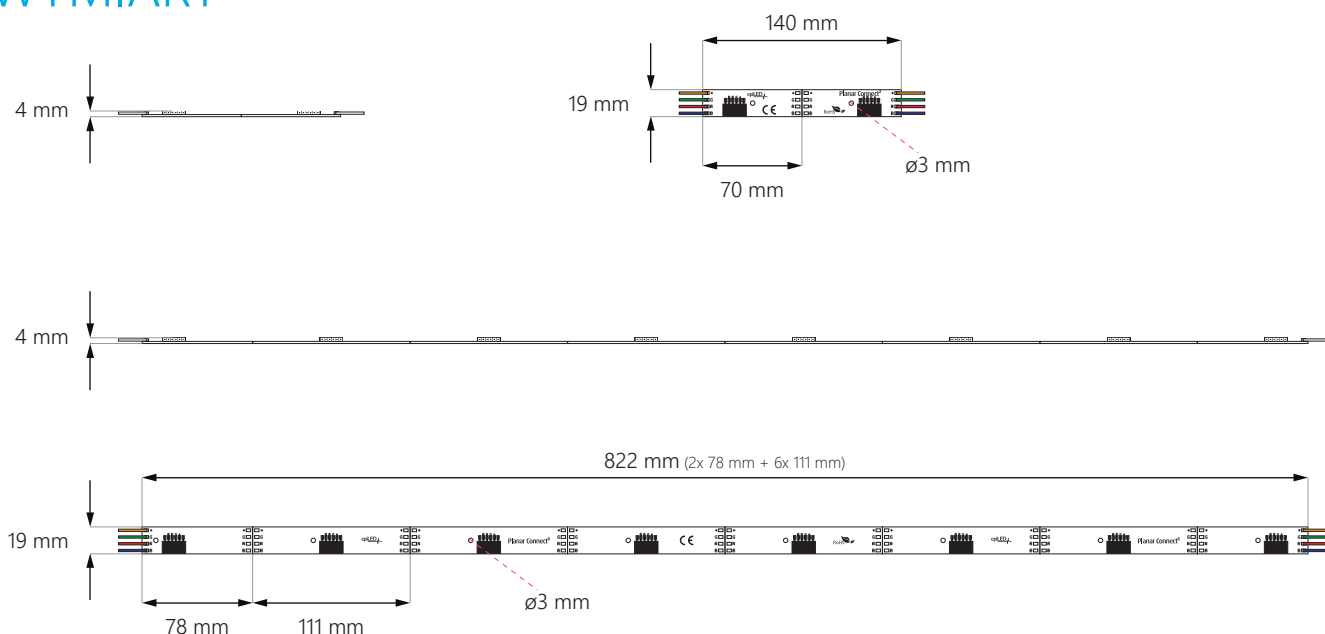

# Planar Connect



## SCHEMAT PODŁĄCZENIE PLANAR BOARD RGB DO PN<sup>2</sup> I PN<sup>8</sup>



# Planar Connect



## DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające	12V DC i 24V DC
Wymiary Planar Connect <sup>2</sup> (dł. x szer. x gł.)	140 x 19 x 4 mm
Wymiary Planar Connect <sup>8</sup> (dł. x szer. x gł.)	822 x 19 x 4 mm
Żywotność	~50000 godz.
Temperatura pracy	od -25°C do +55°C
Stopień ochrony IP	IP20
Zgodność z normami	CE / RoHS / WEEE / UL
Gwarancja	3 lata

## INFORMACJE O PAKOWANIU

		Opakowanie	Karton zbiorczy
Planar Connect <sup>2</sup>	Ilość	20 szt.	880 szt.
	Waga brutto	0,38 kg	16,72 kg
Planar Connect <sup>8</sup>	Ilość	20 szt.	120 szt.
	Waga brutto	1,22 kg	7,32 kg

## DO POBRANIA

### Instrukcja obsługi modułów LED

<https://www.epiled.pl/download/instrukcja-montazu-modulow-planar.pdf>

### Deklaracja zgodności UE

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/deklaracja-zgodnosci-ue-moduly-led.pdf>