


Planar Connect




12V DC  24V DC  IP₂₀ 3 LATA gwarancji


- ułatwia i **przyspiesza montaż**
- kompatybilny z **Planar Board RGB**
- do stosowania **wewnątrz**

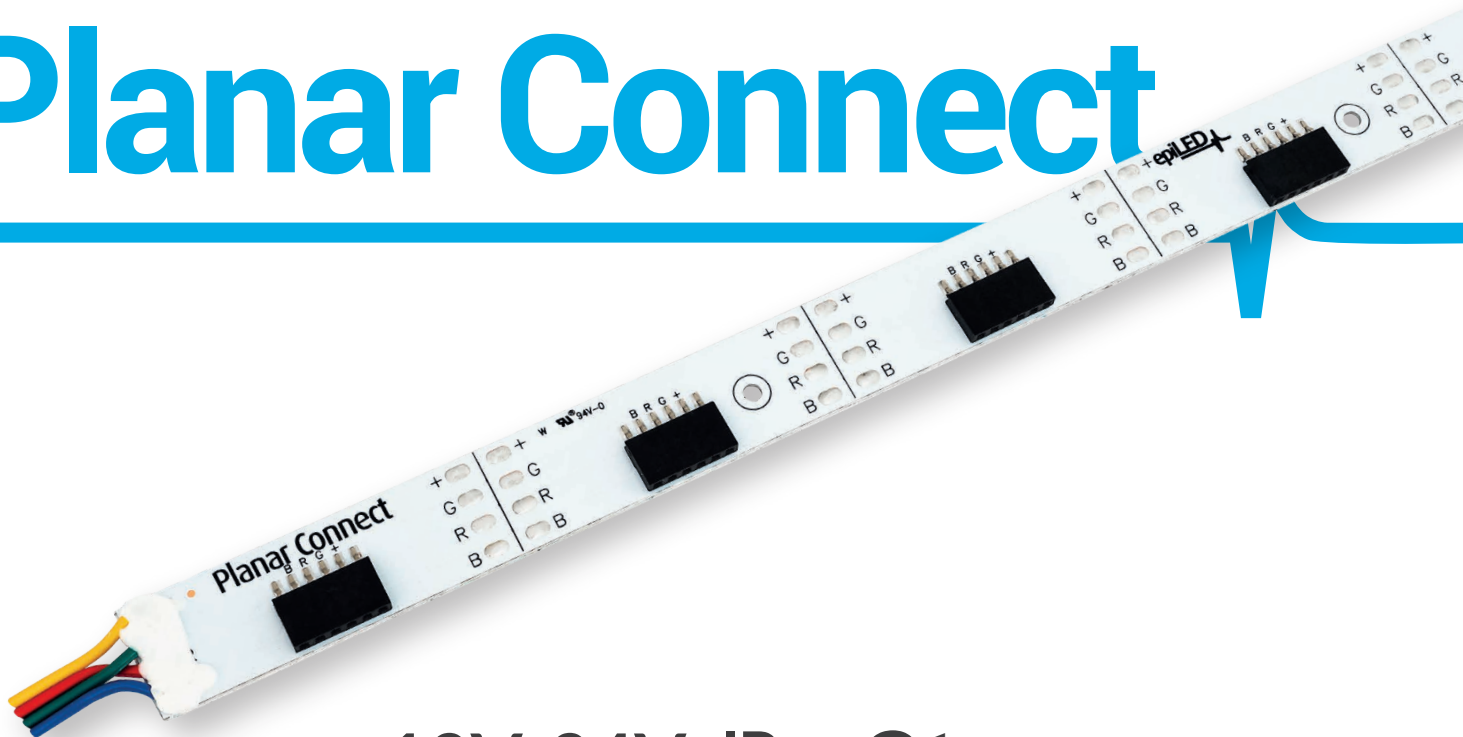

WYMIARY

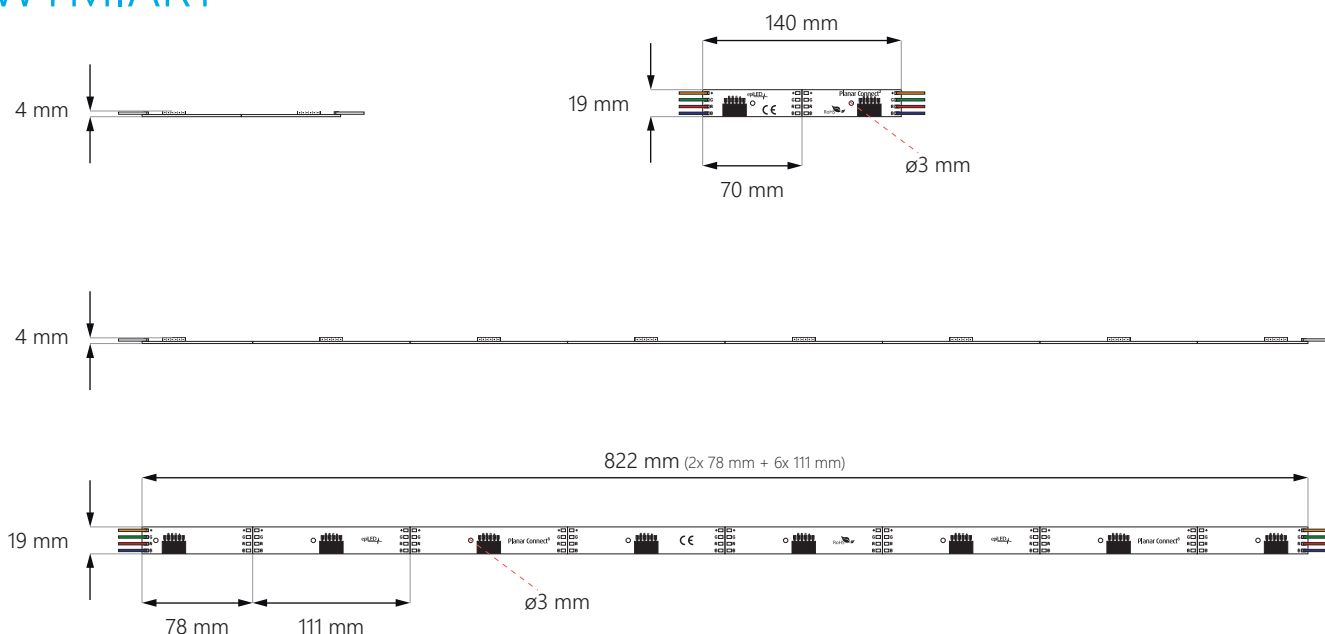

Planar Connect

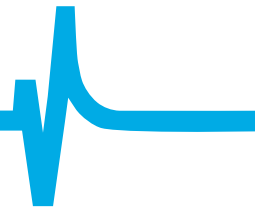

SCHEMAT PODŁĄCZENIE PLANAR BOARD RGB DO PN² I PN⁸



Planar Connect



DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające	12V DC i 24V DC
Wymiary Planar Connect ² (dł. x szer. x gł.)	140 x 19 x 4 mm
Wymiary Planar Connect ⁸ (dł. x szer. x gł.)	822 x 19 x 4 mm
Żywotność	~50000 godz.
Temperatura pracy	od -25°C do +55°C
Stopień ochrony IP	IP20
Zgodność z normami	CE / RoHS / WEEE / UL
Gwarancja	3 lata

INFORMACJE O PAKOWANIU

		Opakowanie	Karton zbiorczy
Planar Connect ²	Ilość	20 szt.	880 szt.
	Waga brutto	0,38 kg	16,72 kg
Planar Connect ⁸	Ilość	20 szt.	120 szt.
	Waga brutto	1,22 kg	7,32 kg

DO POBRANIA

Instrukcja obsługi modułów LED

<https://www.epiled.pl/download/instrukcja-montazu-modulow-planar.pdf>

Deklaracja zgodności UE

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/deklaracja-zgodnosci-ue-moduly-led.pdf>

© 2023, epiLED. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. | Wersja: 2305

ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław • info@epiLED.pl • www.epiLED.pl