



# Volton

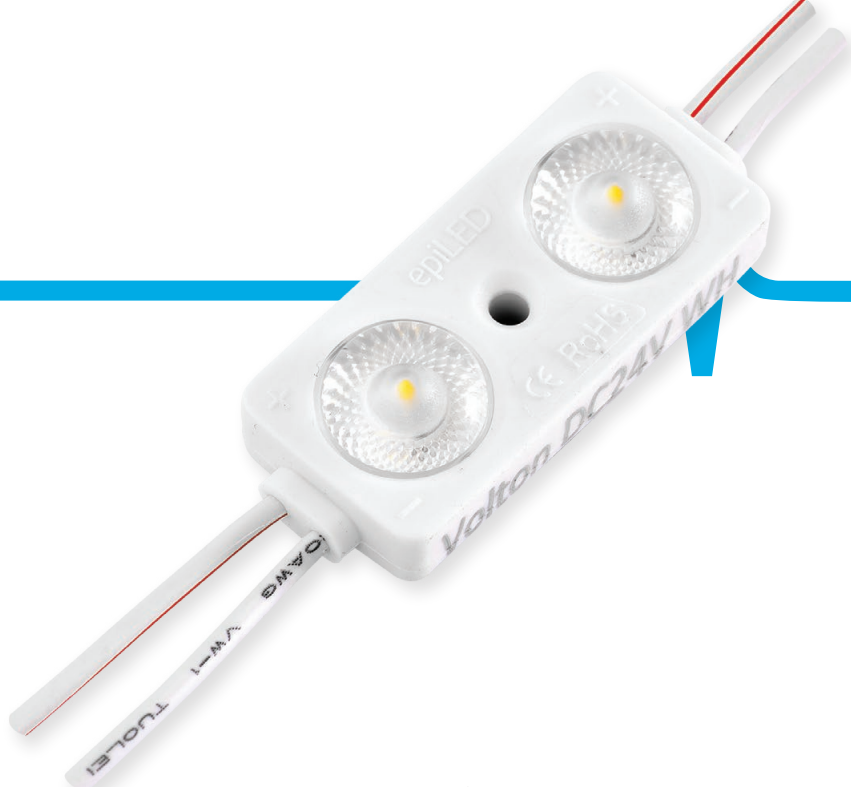

5-12 cm

litery blokowe / kasetony



24V  
DC



IP  
67


5  
LAT  
gwarancji




- napięcie 24V dające **niskie spadki**
- **najwyższa** jakość
- **stabilizacja** prądowa
- do stosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- liczba modułów w wiązce: **40 szt.**



## WYMIARY

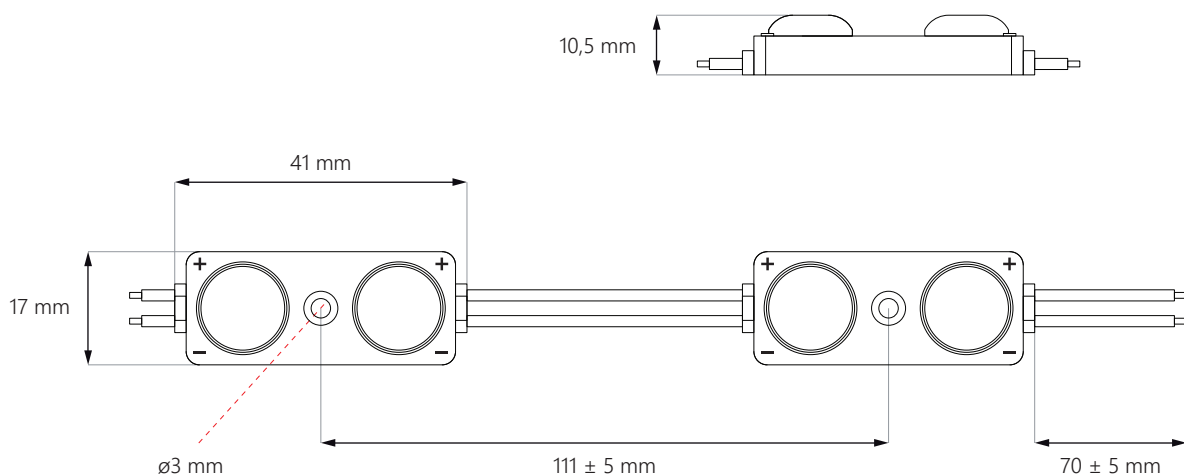

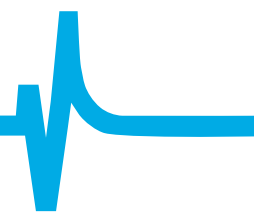


## SCHEMAT PODŁĄCZENIA

zasilanie jednostronne: **maks. 40 szt.**



zasilanie dwustronne: **maks. 80 szt.**

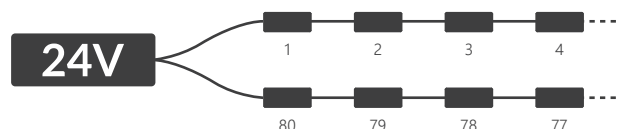

## DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające	24V DC
Moc modułu	0,48 W
Moc całej wiązki	19,2 W

Współczynnik oddania barw CRI	≥82
Kąt świecenia	170°
Stabilizacja prądowa	TAK
Możliwość ściemniania za pomocą sterownika	TAK


Wymiary modułu (dł. x szer. x gł.)	41 x 17 x 10,5 mm
Długość przewodu	70 ± 5 mm
Długość modułu wraz z przewodem	111 mm
Długość całej wiązki	4,44 m
Ilość modułów na 1 metrze	9 szt.

Żywotność	~50000 godz.
Temperatura pracy	od -25°C do +55°C
Stopień ochrony IP	IP67
Zgodność z normami	CE / RoHS / WEEE / UL
Gwarancja	5 lat

## CCT / BARWA ŚWIATŁA\*

Skrót	Barwa światła	CCT
WH	dzienny biały	~6500K


\* o szczegóły dostępnych kolorów zapytaj naszych handlowców



## ZASTOSOWANIE


najlepszy do liter blokowych i kasetonów o głębokości **5-12 cm**

**5 cm**  
głębokość

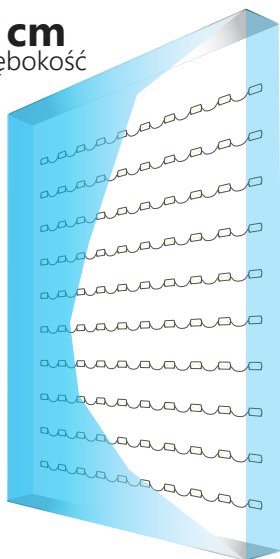


Powierzchnia: **1 m<sup>2</sup>**  
Rozstaw: **10 cm**  
Ilość modułów: **100 szt.**  
Łączna jasność: **5300 lm**  
Pobór mocy: **48 W**

**8 cm**  
głębokość

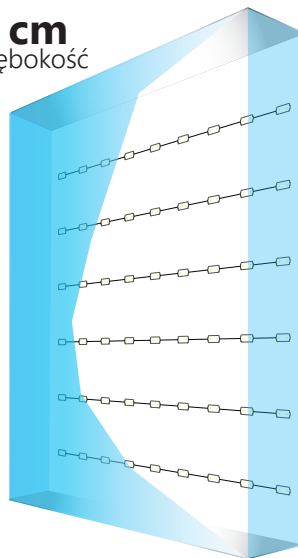

Powierzchnia: **1 m<sup>2</sup>**  
Rozstaw: **16 cm**  
Ilość modułów: **54 szt.**  
Łączna jasność: **2862 lm**  
Pobór mocy: **25,92 W**

**10 cm**  
głębokość

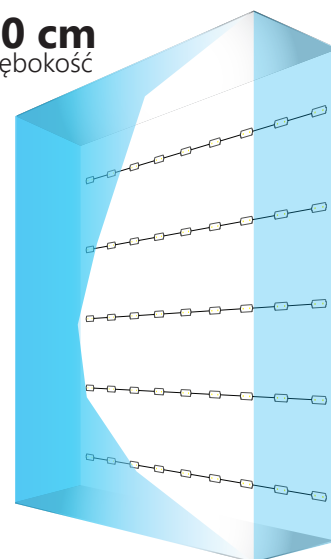

Powierzchnia: **1 m<sup>2</sup>**  
Rozstaw: **20 cm**  
Ilość modułów: **45 szt.**  
Łączna jasność: **2385 lm**  
Pobór mocy: **21,6 W**

**UWAGA: dokładna ilość modułów uzależniona jest od użytych materiałów i efektu jaki chcemy osiągnąć.  
Rozstaw – odległość między środkami modułów**

## INFORMACJE O PAKOWANIU

	Wiązka	Opakowanie	Karton zbiorczy
Ilość	40 szt.	120 szt.	1920 szt.
Waga brutto	0,36 kg	1,09 kg	17,5 kg

## DO POBRANIA

### Instrukcja obsługi modułów LED

<https://www.epiled.pl/download/instrukcja-montazu-modulow-led.pdf>

### Deklaracja zgodności UE

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/deklaracja-zgodnosci-ue-moduly-led.pdf>