




Elypso Uni Board


6-12 cm
előre világító dobozok

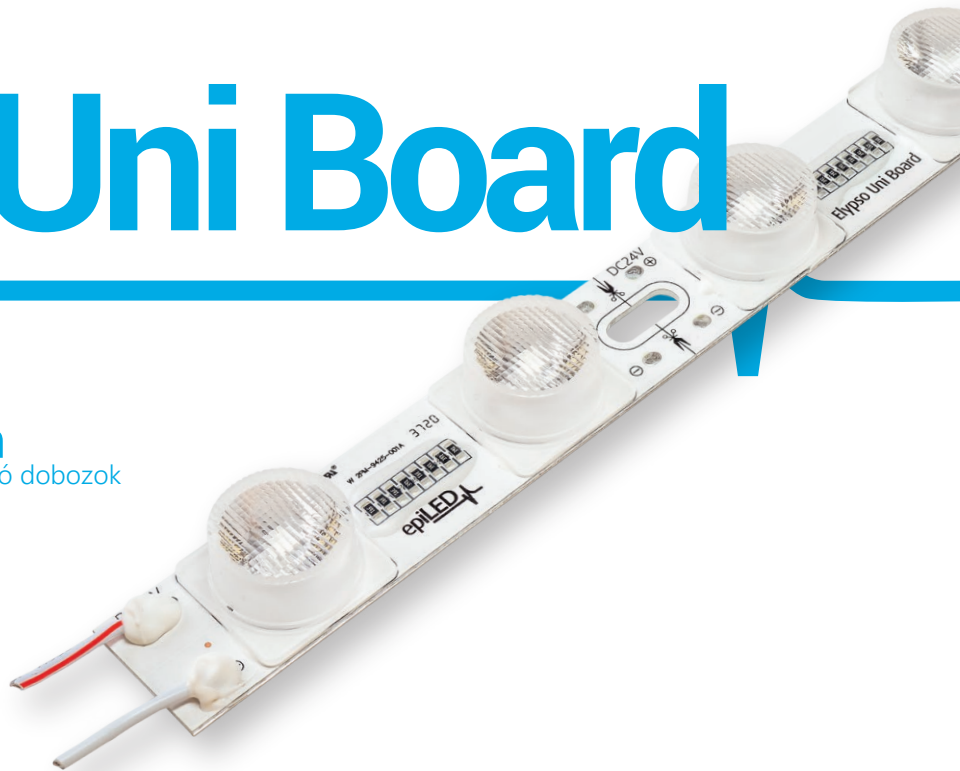

8-15 cm
két oldalra világító dobozok



24V
DC



IP20


5
garancia



- megvilágít **2 m-ig***
- szerelés **peremekre**
- egy- **vagy két oldalon világító** dobozokhoz
- alkalmas **bel- és kültérre**
- modulok darabszáma füzérben: **5 db.**



MÉRETEK

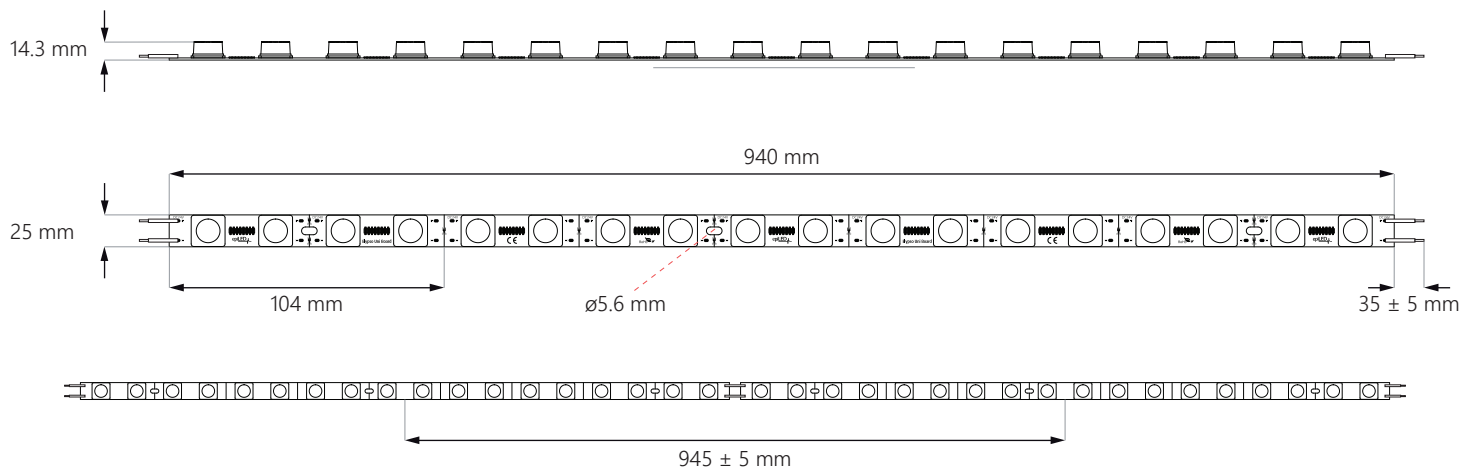

* max távolság függ egyéb körülményektől, felhasznált anyagoktól, doboz mélységétől


Elypso Uni Board

BEKÖTÉSI SÉMA

végéről történő betáplálás esetén **max 5 db.**



középből történő betáplálás esetén **max 10 db.**

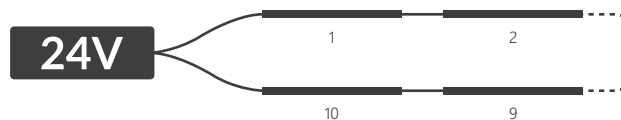

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Tápfeszültség	24V DC
Modul energia felvétele	26,0 W
Fűzér energia felvétele	130 W

CRI	≥82
Világítási szög	30° x 13°
Áram stabilizáció	IGEN
Sötétítési lehetőség vezérlővel	NEM

Méret (hossz x széles x mély)	940 x 25 x 14,3 mm
Vezeték hossz	35 ± 5 mm
Modul hossza vezetékkel együtt	945 mm
Fűzér hossza	4,73 m
Modulok száma 1 fm-ben	1,05 db.

Élettartam	~50 000 óra
Üzemi hőmérséklet	-20°C ÷ +60°C
IP védelem	IP20
Megfelel szabványoknak	CE / RoHS / WEEE / UL
Garancia	3 év

CCT / SZÍNÁRNYALAT*


Rövidítés	Fény színárnyalata	CCT
WH	nappali fehér	~6 500K

* részleteket kereskedőknél lehet érdeklődni

Elypso Uni Board

ALKALMAZÁS

előnyös **6-12 cm** mély dobozokhoz és előre-hátra **8-15 cm** mély szemaforokhoz

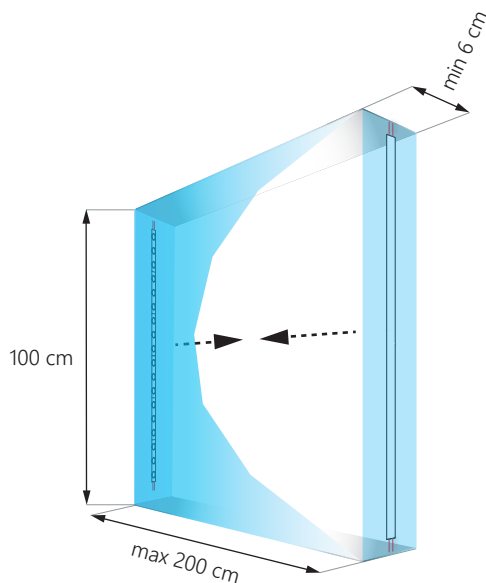

Modulok száma: **2 db.**
Össz fény: **5 000 lm**
Teljesítmény felvétel: **52 W**

Megjegyzés: Szükséges darabszám szorosan összefügg az eseti kidolgozásban alkalmazott anyagoktól és az elérni kívánt effektustól.

KISZERELÉSI RÉSZLETEK

	Füzér	Csomagolás	Gyűjtő csomagolás
Mennyiség	5 db.	-	60 db.
Bruttó súly	0,7 kg	-	8,4 kg

LETÖLTHETŐ FAJLOK

LED modulok szerelése

<https://www.epiled.pl/download/szelvilagito-modulok-szereselese.pdf>

EU-megfelelőségi nyilatkozat

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>