



# Opticor<sup>1</sup>

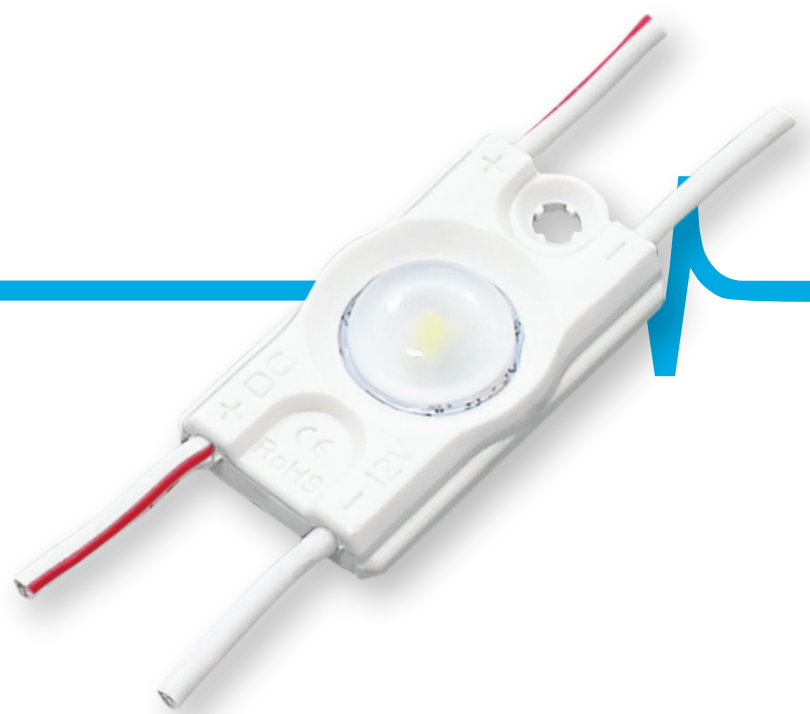


5-10 cm

betűdobozok / dobozok



12V  
DC



IP  
67


5<sup>EV</sup>  
garancia



- **nappali/éjszakai** kivilágítású betűdobozokhoz a legjobb
- áram **stabilizáció**
- alkalmas **bel- és kültérre**
- modulok darabszáma füzérben: **50 db.**



## MÉRETEK

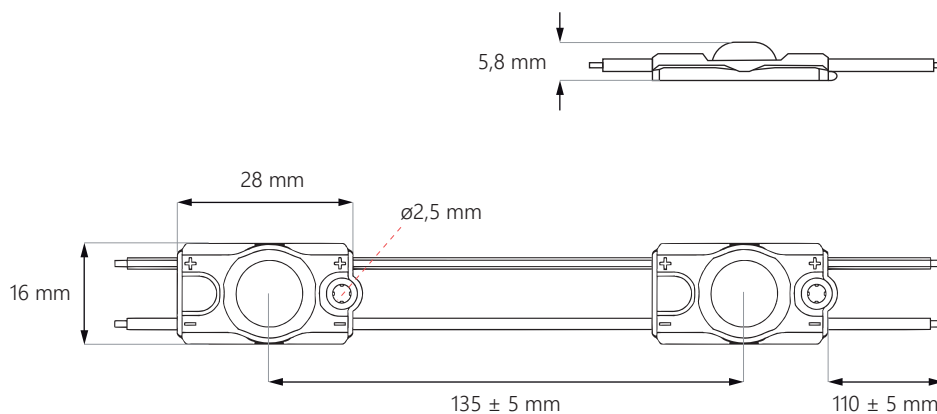

# Opticor<sup>1</sup>




## BEKÖTÉSI SÉMA

végéről történő betáplálás esetén **max 50 db.**



középből történő betáplálás esetén **max 100 db.**

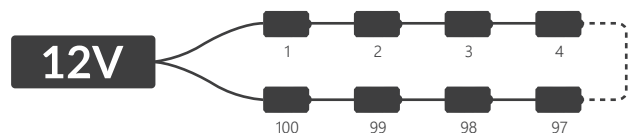

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Tápfeszültség	12V DC
Modul energia felvétele	0,48 W*
Fűzér energia felvétele	24 W*
CRI	≥82
Világítási szög	160°
Áram stabilizáció	IGEN
Sötétítési lehetőség vezérlővel	IGEN
Méreték (hossz x széles x mély)	28 x 16 x 5,8 mm
Vezeték hossz	110 ± 5 mm
Modul hossza vezetékkel együtt	138 mm
Fűzér hossza	6,9 m
Modulok száma 1 fm-ben	7,25 db.
Élettartam	~50 000 óra
Üzemi hőmérséklet	-40°C ÷ +60°C
IP védetség	IP67
Megfelel szabványoknak	CE / RoHS / WEEE / UL
Garancia	5 év


\* a megadott érték fehér színű termékre vonatkozik

## CCT / SZINÁRNYALAT\*

Rövidítés	Fény színárnyalata	CCT
WW	fehér meleg	~3 000K
NW	neutrális fehér	~4 000K
WH	nappali fehér	~6 500K
CW	hideg fehér	~10 000K
BL	kék	460-470 nm
GR	zöld	520-530 nm
YL	sárga	575-585 nm
RD	piros	620-630 nm

\* részleteket kereskedőknél lehet érdeklődni


# Opticor<sup>1</sup>



## ALKALMAZÁS


előnyös betűkhöz és **5-10 cm** mély dobozokhoz

**5 cm**  
mélység

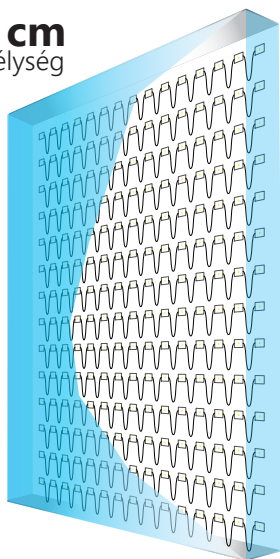


Felület: **1 m<sup>2</sup>**  
Elosztás: **7 cm**  
Modulok száma: **210 db.**  
Össz fény: **9 450 lm**  
Teljesítmény felvétel: **100,8 W**

**8 cm**  
mélység

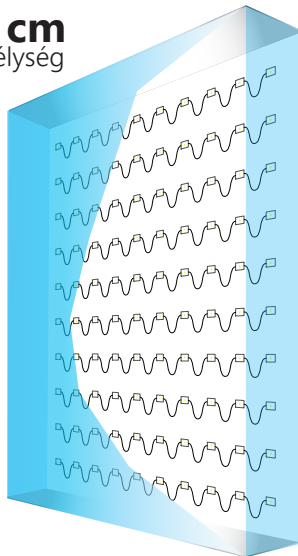

Felület: **1 m<sup>2</sup>**  
Elosztás: **10 cm**  
Modulok száma: **100 db.**  
Össz fény: **4 500 lm**  
Teljesítmény felvétel: **48 W**

**10 cm**  
mélység

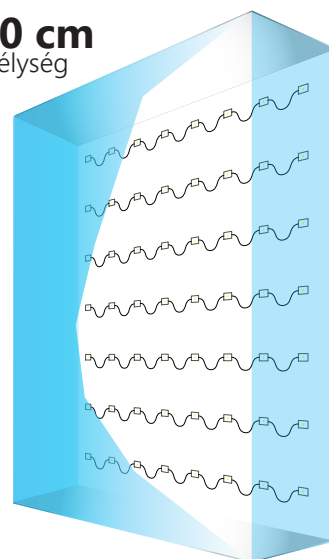

Felület: **1 m<sup>2</sup>**  
Elosztás: **13,5 cm**  
Modulok száma: **56 db.**  
Össz fény: **2 520 lm**  
Teljesítmény felvétel: **26,88 W**

**Megjegyzés: Szükséges darabszám szorosan összefügg az eseti kidolgozásban alkalmazott anyagoktól és az elérni kívánt effektustól. A megadott adatok fehér színű termékre vonatkoznak.**

## KISZERELÉSI RÉSZLETEK

	Füzér	Csomagolás	Gyűjtő csomagolás
Mennyiség	50 db.	300 db.	4 200 db.
Bruttó súly	0,24 kg	1,44 kg	20,16 kg

## LETÖLTHETŐ FAJLOK

### LED modulok szerelése

<https://www.epiled.pl/download/led-modulok-szeresele.pdf>

### EU-megfelelőségi nyilatkozat

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>

© 2024, epiLED. Minden joga védett. Adatok külön értesítés nélkül változhatnak. | 2406-es verzió

ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław • Lengyelország • [info@epiLED.pl](mailto:info@epiLED.pl) • [www.epiLED.pl](http://www.epiLED.pl)