


LED Neon Eco 6x12

przystępna jakość w przystępnej cenie




7.2W/m



110SMD/m



1cm



5m

IP40

1 ROK
gwarancji




12V
DC


- oszczędność **energii**
- **bardzo dobra** jakość
- **szeroka gama** kolorów
- do użytku **wewnątrz**



WYMIARY*



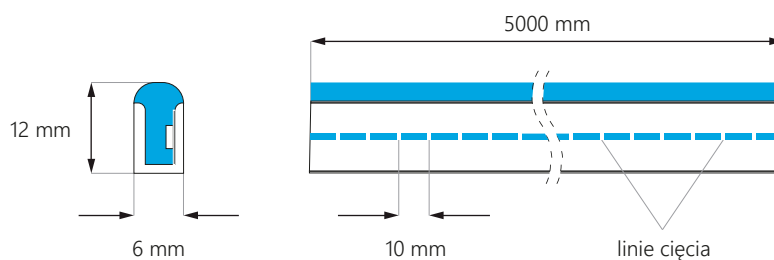


POWIERZCHNIA ŚWIECENIA

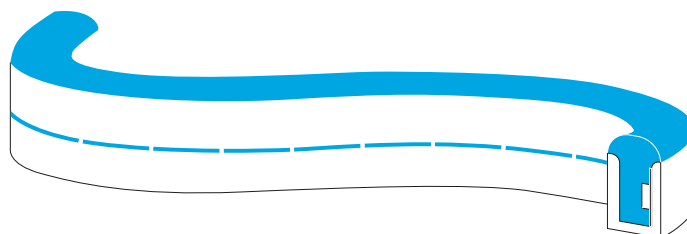

Tolerancja wymiarów: szerokość 6 mm (-0,6 ÷ +0,2 mm) | wysokość 12 mm (-0,7 ÷ +0,2 mm).
Proszę zmierzyć zakupiony neon przed montażem / frezowaniem.

MINIMALNE DŁUGOŚCI WYGIĘCIA NEONU

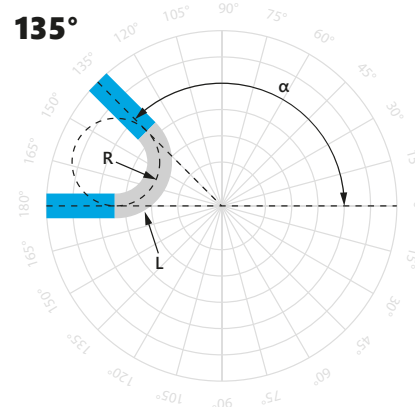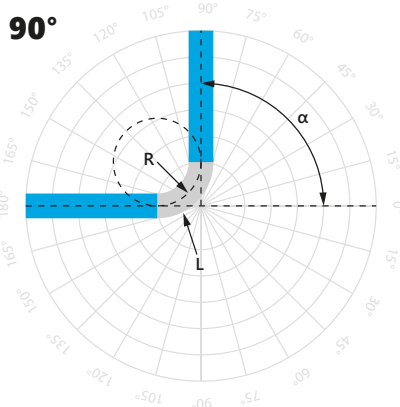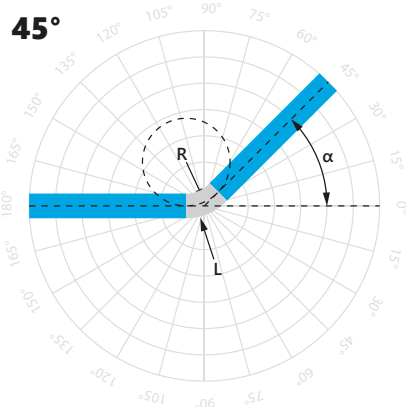

α – kąt zgięcia neonu	45°	90°	135°
R – promień gięcia neonu	3 cm	3 cm	3 cm
L – długość wygięcia neonu ($L = \alpha / 360^\circ \times 2\pi \times R$)	2,355 cm	4,71 cm	7,065 cm

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające	12V DC
Moc neonu na metrze	7,2 W
Moc neonu na rolce	36 W
Ilość diod na metrze	110 SMD
Ilość diod na rolce	550 SMD
Współczynnik oddania barw CRI	≥ 80 (dla koloru białego)
Kąt świecenia	120°
Możliwość ściemniania	TAK
Wymiary (szer. x wys.)	6 x 12 mm*
Długość neonu	5 m
Odcinek cięcia	1 cm
Promień gięcia	≥ 3 cm
Żywotność	~15000 godzin
Temperatura pracy	od -15°C do +45°C
Stopień ochrony IP	IP40
Zgodność z normami	CE / RoHS / WEEE / UL listed
Gwarancja	1 rok
Klasa energetyczna	G

MOŻLIWE KOLORY

Skrót	CCT / Barwa światła	Efektywność świetlna
WW	~3000K	398 lm/m
WH	~5000K	431 lm/m
YL	żółty	170 lm/m
OR	pomarańczowy	22 lm/m
RD	czerwony	34 lm/m
PK	różowy	38 lm/m
BL	niebieski	36 lm/m
GR	zielony	144 lm/m

Tolerancja wymiarów: szerokość 6 mm (-0,6 ÷ +0,2 mm) | wysokość 12 mm (-0,7 ÷ +0,2 mm).
Proszę zmierzyć zakupiony neon przed montażem / frezowaniem.

AKCESORIA



- zaślepki **podstawowe**
- sprzedawane **osobno**
- **różnorodne** kolory
- podstawowa **ochrona**




- uchwyty **montażowe**
- sprzedawane **osobno**
- zrobione ze **stopu aluminium**
- wymiary: **30 x 8 x 12 mm**




- drut 1-żyłowy (**100% Cu**)
- sprzedawany w komplecie: **2 x 5 m**
- **Ø 0,45 mm²**



- przewód 2-żyłowy (**100% Cu**)
- sprzedawany w rolkach po **100 m**
- **Ø 0,5 mm²**



- pomocnicze podłoże (**kod produktu: support base**)
- odcinek o długości **2,5 cm**
- sprzedawane w **w paskach o długości 0,5 m**



- **obcinarka** do neonu
- **ostrzałka** w zestawie

DO POBRANIA

Instrukcja obsługi neonów LED

 <https://www.epiled.pl/download/montaz-led-neonu.pdf>

 <https://www.youtube.com/watch?v=4pEYRZtclKM>

Deklaracja zgodności UE

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/deklaracja-zgodnosci-ue-neony-led.pdf>