


LED-Modul

Planar Net CCT




ab 6 cm

Leuchtkästen / Spanndecken



- am besten **fuer enge Beleuchtung**
- einfache und **schnelle Montage**
- nur fuer **Innenbereich**
- Zahl der Module in einer Kette: **10 Stk.**

ABMESSUNGEN

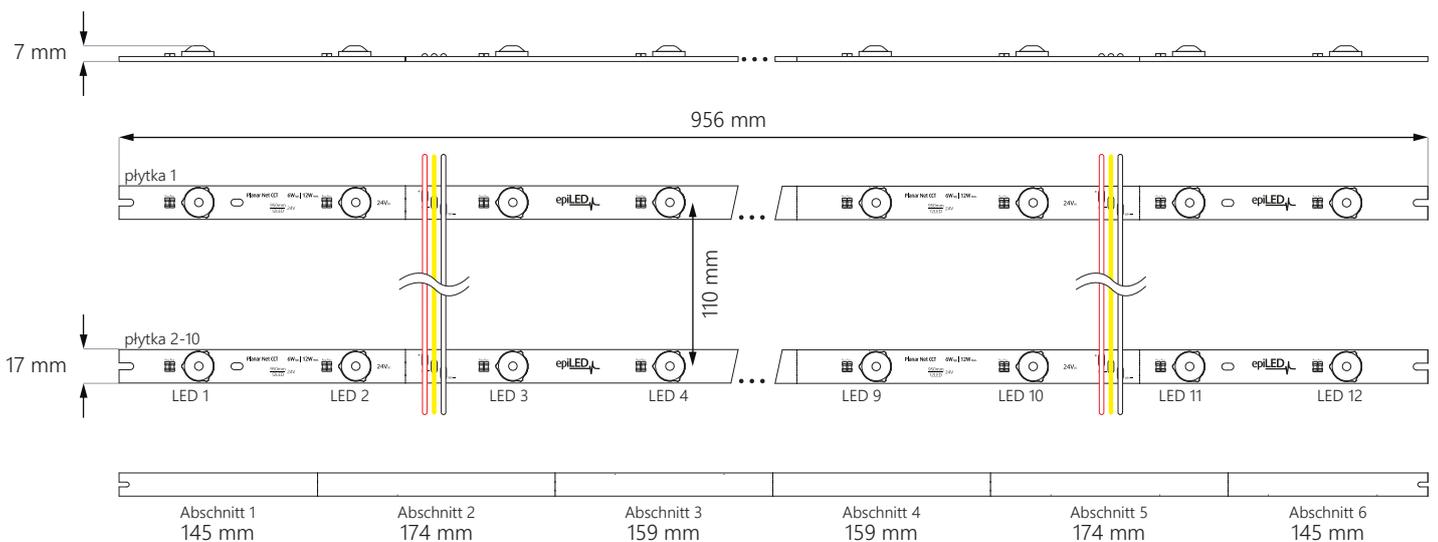

typ. – Leistung/Helligkeit eines einzelnen Streifens mit LED-Steuergerät
max. – Leistung/Helligkeit eines einzelnen Streifens bei direktem Anschluss der beiden Farben zusammen

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24V DC
Leistung	6W typ. / 12W max.
Energieverbrauch	60W typ. / 120W max.

Farbwiedergabeindex CRI	≥85
Leuchtwinkel	170°
Stromstabilisierung	NICHT
Plusfrequenzmodulation (PFM)	JA


Modul-Groesse (LxBxH)	956 x 17 x 7 mm
Kabellaenge	120 ± 5 mm
Modullaenge samt Kabel	-
Laenge des ganzen Buendels	-
Zahl der Module auf einem Meter	1 Stk.

Lebensdauer	~50.000 Stunden
Arbeitstemperatur	-25°C ÷ +55°C
IP Schutz	IP20
Normgerecht	CE / RoHS / WEEE / UL
Garantie	5 Jahre

FARBEN

Lichtfarbe	CCT [K]	Lichtstrom [lm/m]	Lichtausbeute [lm/W]	Energieklasse
CCT	2.700-6.500	486 typ. / 975 max.	81	G


EPREL

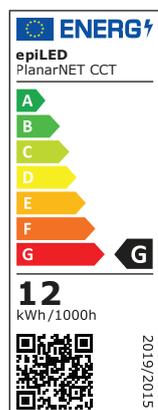

ANWENDUNG


Bestens geeignet für Blockbuchstaben und **ab 6 cm Tiefe**

6 cm
Tiefe

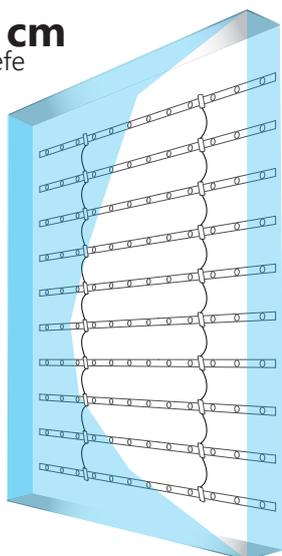

Fläche: **1 m²**
Abstand: **8 cm**
Modulmenge: **10 Stk.**
Gesamthelligkeit: **4.860 lm typ. / 9.750 lm max.**
Energieverbrauch: **60W typ. / 120W max.**

≥8 cm
Tiefe

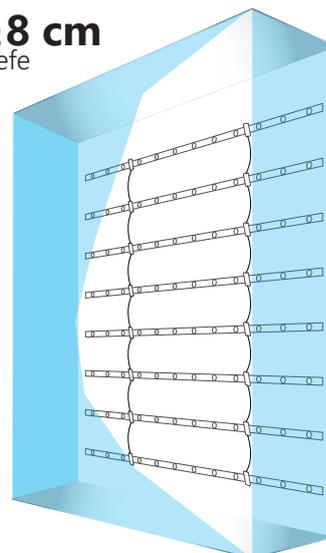

Fläche: **1 m²**
Abstand: **11 cm**
Modulmenge: **8 Stk.**
Gesamthelligkeit: **3.888 lm typ. / 7.776 lm max.**
Energieverbrauch: **48W typ. / 96W max.**

**ACHTUNG: die genaue Zahl der Module ist von den verwendeten Materialien abhängig.
Abstand: Entfernung Mitte zu Mitte des Modules.**

VERPACKUNGSINFO

	Buendel	Verpackung	Gesamtverpackung
Menge	10 Stk.	10 Stk.	120 Stk.
Brutto Gewicht	0,72 kg	0,72 kg	13 kg

HERUNTERLADEN

LED Module Montage Anleitung

<https://www.epiled.pl/download/led-module-montageanleitung.pdf>

EU-Konformitätserklärung

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>

© 2024, epiLED. Alle Rechte vorbehalten. Daten koennen ohne mitzuteilen geaendert werden. | Version: 2406

ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław • Polen • info@epiLED.pl • www.epiLED.pl