



# Stelar

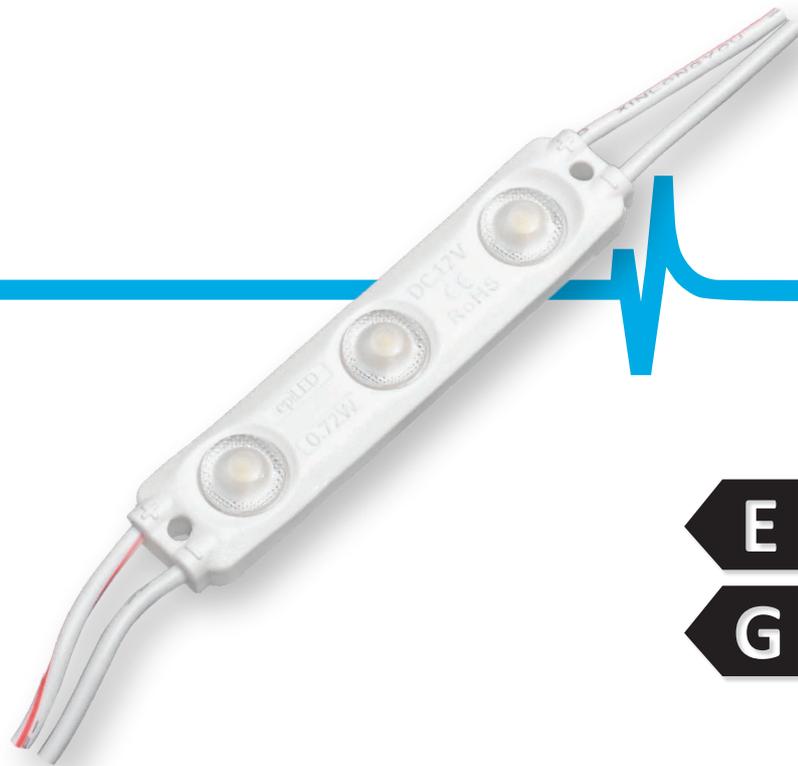

5-15 cm

3D písmena / světelné panely

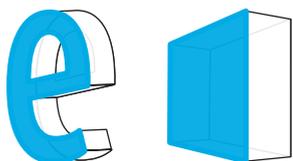

12V  
DC

73lm

160°

IP67


3 ROKY  
záruka




- univerzální
- ekonomické řešení
- použití v interiéru a exteriéru
- počet modulů v řetězi: 20 ks




## ROZMĚRY

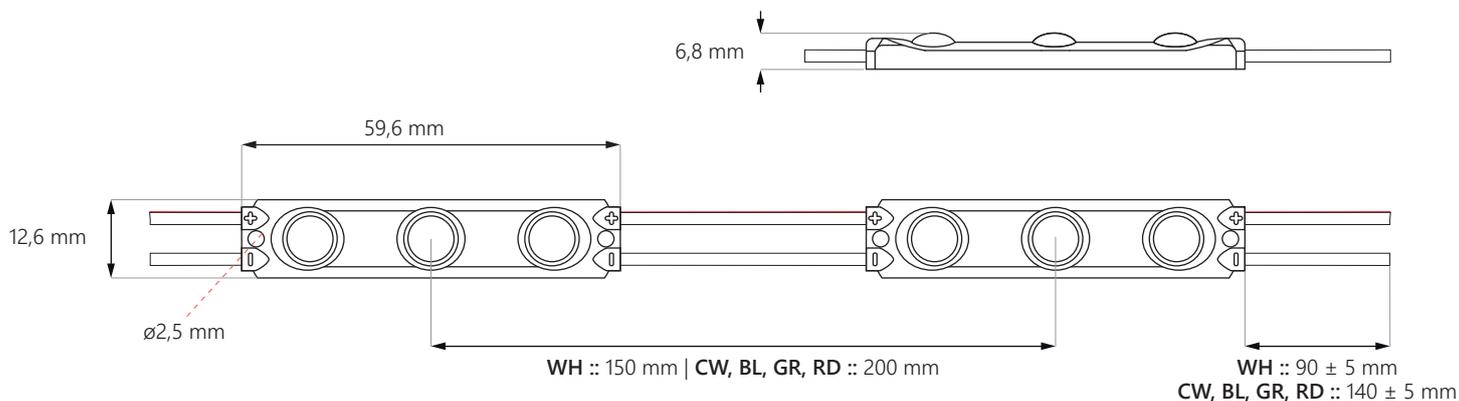

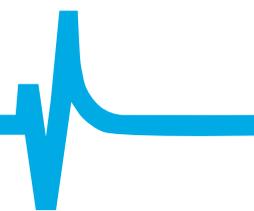


## SCHÉMA PŘÍPOJENÍ

přípojení jednostranné: **max. 20 ks**

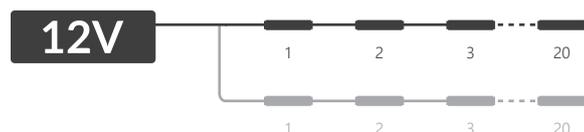

přípojení oboustranné: **max. 40 ks**

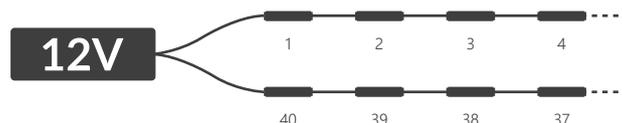

## SPECIFIKACE

Napětí	12V DC
Příkon	0,72 W
Příkon řetěže	14,4 W


Index podání barev CRI	≥82
Vyzařovací úhel	160°
Proudová stabilizace	NE
Možnost stmívání pomocí ovladače	ANO

Rozměry modulu (d x š x h)	59,6 x 12,6 x 6,8 mm
Délka kabelů	WH :: 90 ± 5 mm   CW, BL, GR, RD :: 140 ± 5 mm
Délka modulu včetně kabelu	WH :: 150 mm   CW, BL, GR, RD :: 200 mm
Délka celého řetěže	WH :: 3 m   CW, BL, GR, RD :: 4 m
Počet modulů na 1bm	WH :: 6,6 ks   CW, BL, GR, RD :: 5 ks

Životnost	~50.000 hodin
Provozní teplota	-25°C ÷ +55°C
Krytí IP	IP67
Splňuje normy	CE / RoHS / WEEE
Záruka	3 roky
Energetická třída	WH, CW :: E   BL, GR, RD :: G

## CCT / BARVA SVĚTLA\*


Zkratka	Barva světla	Světelný tok	CCT / Vlnová délka
WH	denní bílá	73 lm	~6.500K
CW	studená bílá	77 lm	~10.000K
BL	modrá	11 lm	458-470 nm
GR	zelená	52 lm	518-525 nm
RD	červená	22 lm	610-625 nm

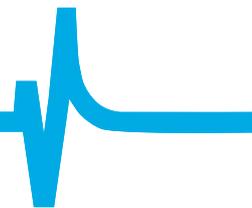

## POUŽITÍ


nejlepší pro písmena a panely o hloubce **5-15 cm**

**7 cm**  
hloubka

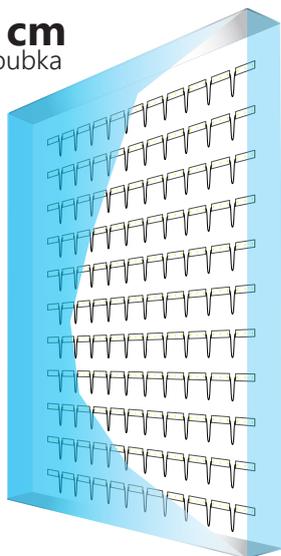


Plocha: **1 m<sup>2</sup>**  
Vzdálenost mezi středy LED: **9 cm**  
Počet modulů: **121 ks**  
Světelný tok: **8.833 lm**  
Příkon: **87,12 W**

**10 cm**  
hloubka

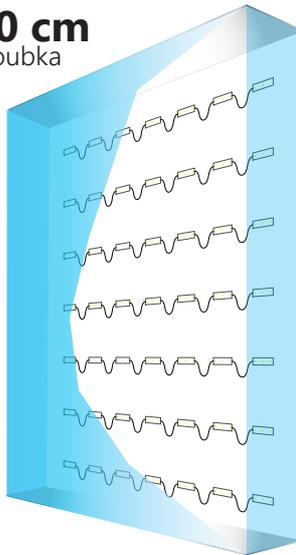

Plocha: **1 m<sup>2</sup>**  
Vzdálenost mezi středy LED: **14 cm**  
Počet modulů: **49 ks**  
Světelný tok: **3.577 lm**  
Příkon: **35,28 W**

**12 cm**  
hloubka

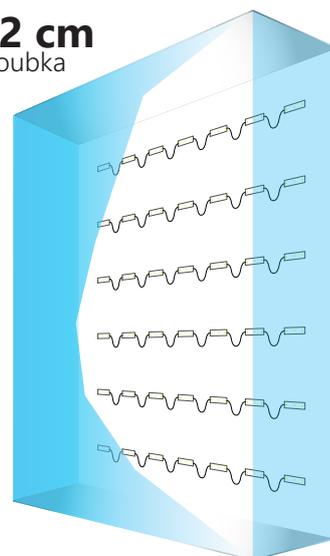

Plocha: **1 m<sup>2</sup>**  
Vzdálenost mezi středy LED: **15 cm**  
Počet modulů: **42 ks**  
Světelný tok: **3.066 lm**  
Příkon: **30,24 W**

**POZOR: přesný počet modulů závisí na použitých materiálech a na efektu jaký chcete dosáhnout.  
Údaje se týčí bílé barvy.**

## INFORMACE O BALENÍ

	Řetěz	Balení	Krabičky
Počet	20 ks	100 ks	2.400 ks
Hrubá hmotnost	0,125 kg	0,625 kg	15 kg

## KE STAŽENÍ

### Návod na montáž LED modulů

<https://www.epiled.pl/download/navod-na-montaz-led-modulu.pdf>

### Prohlášení o shodě, CE

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>

© 2024, epiLED. Všechna práva vyhrazena. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. | Verze: 2401

ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław • Polsko • [info@epiLED.pl](mailto:info@epiLED.pl) • [www.epiLED.pl](http://www.epiLED.pl)