


Opticor²



8-17 cm

betűdobozok / dobozok




0.96W



12V
DC



90lm



160°



IP67



5^{EV}
garancia



ÁRAM
STABILIZÁCIÓ




PWM

- **nappali/északai** kivilágítású betűdobozokhoz a legjobb
- áram **stabilizáció**
- alkalmas **bel- és kültérre**
- modulok darabszáma füzérben: **40 db.**



MÉRETEK

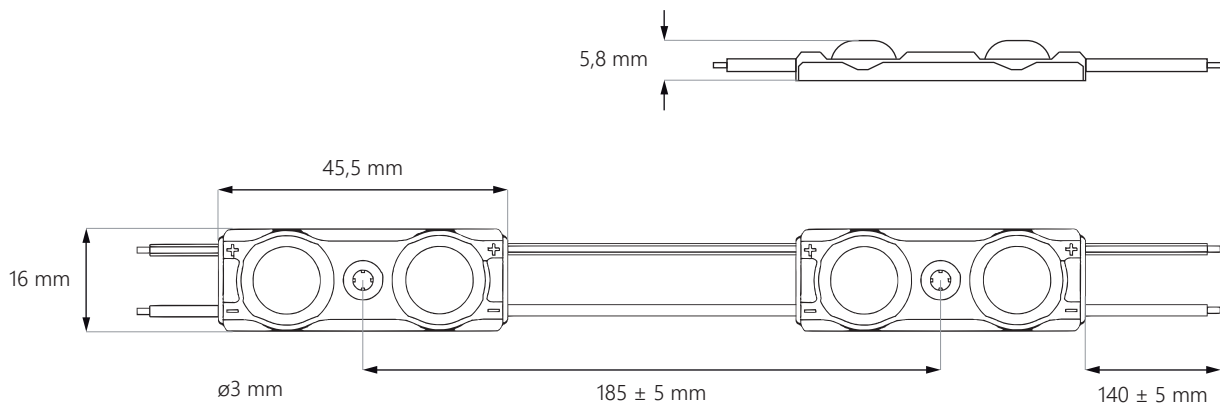

Opticor²




BEKÖTÉSI SÉMA

végéről történő betáplálás esetén **max 40 db.**



középből történő betáplálás esetén **max 80 db.**

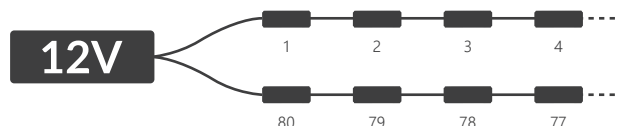

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Tápfeszültség	12V DC
Modul energia felvétele	0,96 W*
Fűzér energia felvétele	38,4 W*

CRI	≥82
Világítási szög	160°
Áram stabilizáció	IGEN
Sötétítési lehetőség vezérlővel	IGEN

Méretek (hossz x széles x mély)	45,5 x 16 x 5,8 mm
Vezeték hossz	140 ± 5 mm
Modul hossza vezetékkel együtt	185 mm
Fűzér hossza	7,4 m
Modulok száma 1 fm-ben	5,4 db.

Élettartam	~50 000 óra
Üzemi hőmérséklet	-40°C ÷ +60°C
IP védetség	IP67
Megfelel szabványoknak	CE / RoHS / WEEE / UL
Garancia	5 év


* a megadott érték fehér színű termékre vonatkozik

CCT / SZINÁRNYALAT*

Rövidítés	Fény színárnyalata	CCT
WW	fehér meleg	~3 000K
NW	neutrális fehér	~4 000K
WH	nappali fehér	~6 500K
CW	hideg fehér	~10 000K
BL	kék	460-470 nm
GR	zöld	520-530 nm
YL	sárga	575-585 nm
RD	piros	620-630 nm

* részleteket kereskedőknél lehet érdeklődni


Opticor²

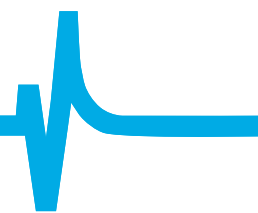

ALKALMAZÁS


előnyös betűkhöz és **8-17 cm** mély dobozokhoz

8 cm
mélység

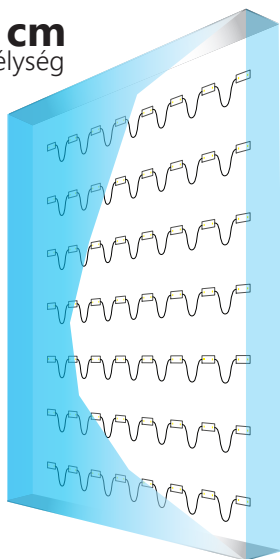


Felület: **1 m²**
Elosztás: **13 cm**
Modulok száma: **56 db.**
Össz fény: **5 040 lm**
Teljesítmény felvétel: **53,76 W**

10 cm
mélység

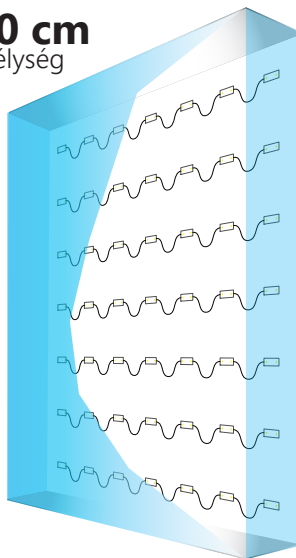

Felület: **1 m²**
Elosztás: **15 cm**
Modulok száma: **49 db.**
Össz fény: **4 410 lm**
Teljesítmény felvétel: **47,04 W**

15 cm
mélység

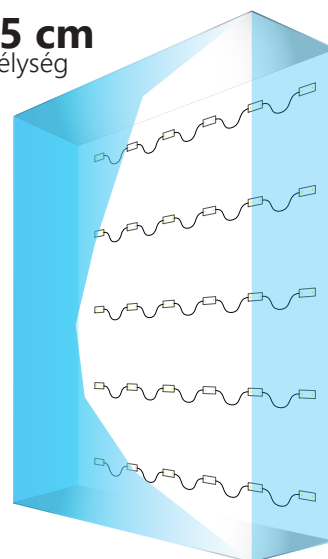

Felület: **1 m²**
Elosztás: **18,5 cm**
Modulok száma: **30 db.**
Össz fény: **2 700 lm**
Teljesítmény felvétel: **28,8 W**

Megjegyzés: Szükséges darabszám szorosan összefügg az eseti kidolgozásban alkalmazott anyagoktól és az elérni kívánt effektustól. A megadott adatok fehér színű termékre vonatkoznak.

KISZERELÉSI RÉSZLETEK

	Füzér	Csomagolás	Gyűjtő csomagolás
Mennyiség	40 db.	200 db.	2 400 db.
Bruttó súly	0,3 kg	1,5 kg	18 kg

LETÖLTHETŐ FAJLOK

LED modulok szerelése

<https://www.epiled.pl/download/led-modulok-szeresele.pdf>

EU-megfelelőségi nyilatkozat

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>

© 2024, epiLED. Minden joga védett. Adatok külön értesítés nélkül változhatnak. | 2406-es verzió

ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław • Lengyelország • info@epiLED.pl • www.epiLED.pl